

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код
ЦСМ

01

200

Группа
КГС(ОКС)

02

М38 (13.340.10)

Регистрационный
номер

03

081422

Код ОКП

11

85 7000

Наименование и
обозначение продукции

12

Костюмы женские для защиты

от общих производственных загрязнений и механических воздействий, пониженных температур для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3, 4 класс защиты)

Обозначение государственного
стандарта

13

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Обозначение нормативного или
технического документа

14

ТУ 8570-004-82513953-2015

Наименование нормативного или
технического документа

15

Одежда специальная в корпоративном

стиле Группы компаний «Интер РАО». Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, пониженных температур для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3, 4 класс защиты). ТУ

Коды предприятия-изготовителя
по ОКПО и штриховой код

16

Наименование предприятия-
изготовителя

17

Адрес предприятия-изготовителя
(индекс; город; улица; дом)

18

Телефон

19

Телефакс

20

Другие средства
связи

21

Наименование держателя
подлинника

23

ООО «Интер РАО – Центр управления
закупками»Адрес держателя подлинника
(индекс; город; улица; дом)

24

119435

Москва, ул. Большая

Пироговская, д. 27, стр.3 (495) 664-76-80

Дата начала выпуска продукции

25

01.09.2016

Дата введения в действие нормативного
или технического документа

26

05.07.2016

Обязательность сертификации

27

Подлежит



ЗАО «РОСТЕСТ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

ВНЕСЕН В РЕЕСТР 01.07.2016

ЗА № 200/081422

e-mail: experttu@rostest.ru

30. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Костюмы предназначены в качестве специальной одежды для защиты рабочих и инженерно-технических работников от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истираний), пониженных температур.

В состав костюма входят: куртка, полукомбинезон или брюки. По согласованию с Заказчиком допускается изготовление и поставка костюмов отдельными предметами.

Основные характеристики

Костюмы изготавливают на типовые фигуры женщин.

Основные размеры костюма:

Размер одежды, см

(обхват груди типовой фигуры).....с 88 по 132

Роста костюмов, см.....с 146 по 188

Состав основного материала: смешанные ткани.

Защитные свойства костюмов (обозначение по ГОСТ 12.4.103):

Тнв – от пониженных температур и ветра;

З – от общих производственных загрязнений;

Ми – от механических воздействий (истираний).

Костюмы изготавливают 3, 4 класса защиты для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах.

Поставщик (изготовитель) гарантирует сохранность защитных свойств костюмов на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода, установленных в документах.

Срок эксплуатации костюмов:

- в IV и «особом» климатических поясах – не менее 1,5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Андреева А.С.	<i>Андреева А.С.</i>	01.07.2016	(495) 956-0418
Заполнил	05	Андреева А.С.	<i>Андреева А.С.</i>	01.07.2016	(495) 956-0418
Зарегистрировал	06	<i>Андреева А.С.</i>	<i>Андреева А.С.</i>	<i>01.07.2016</i>	(495) 668-2879
Ввёл в каталог	07	<i>Андреева А.С.</i>	<i>Андреева А.С.</i>	<i>01.07.2016</i>	(495) 668-2879

ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»

ОКП 857000

ГРУППА М 38



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Интер РАО – Центр
управления закупками»

Д.А. Филатов

« 20 » 06 2016 г.

Одежда специальная в корпоративном стиле Группы компаний «Интер РАО»

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий, пониженных температур
для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3,4 класс защиты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 8570-004-82513953-2015

Дата введения с 05.07.2016 г.


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Блока
производственной деятельности
ПАО «Интер РАО»

 П.И. Оклей

« 20 » 06 2016 г.

2015

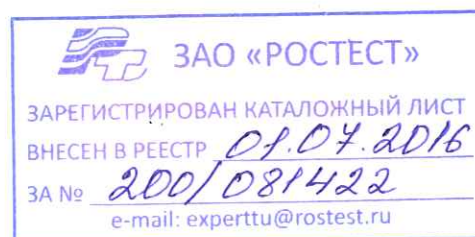

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. ине. №	Име. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	при эксплуатации, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж, 170;176-104;108, ТУ 8570-004-82513953-2015. Костюм женский (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истираний), пониженных температур для ИТР при эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3,4 класс защиты) из смешанной ткани, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж, 170;176-104;108, ТУ 8570-004-82513953-2015. Куртка женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истираний), пониженных температур для рабочих при эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3,4 класс защиты) из смешанной ткани, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж, 170;176-104;108, ТУ 8570-004-82513953-2015. Полукомбинезон женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истираний), пониженных температур для ИТР при эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3,4 класс защиты) из смешанной ткани, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж, 170;176-104;108, ТУ 8570-004-82513953-2015. Брюки женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истираний), пониженных температур для рабочих при эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах (3,4 класс защиты) из смешанной ткани, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж, 170;176-104;108, ТУ 8570-004-82513953-2015. 1 Технические требования Костюмы должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, Методике обеспечения средствами индивидуальной защиты работников предприятий, входящих в Группу «Интер РАО», настоящих технических условий и утвержденному образцу-эталону. 1.1 Основные параметры и размеры 1.1.1 Виды костюмов представлены в таблице 1.
										ТУ 8570-004-82513953-2015 Лист 3

Таблица 1 – Виды костюмов

Номер модели	Состав костюма или наименование изделия при поставке отдельными предметами	Назначение
ИР-зима ОПЗ-IV-ж	куртка, полукOMBинезон	Для рабочих
	куртка, брюки	
	куртка	
	полукOMBинезон	
	брюки	
ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж	куртка, полукOMBинезон	Для ИТР
	куртка, брюки	
	куртка	
	полукOMBинезон	
	брюки	

1.1.2 Обозначение защитных свойств костюмов по ГОСТ 12.4.103:

- **Тнв** – от пониженных температур и ветра;
- **З** – от общих производственных загрязнений;
- **Ми** – от механических воздействий (истираний).

1.1.3 Внешний вид костюмов:

- для рабочих - на рисунках 1-3.
- для ИТР - на рисунках 4-6.

1.1.4 Внутренний вид моделей для рабочих и ИТР представлен в приложении А.

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015				
					Лист				
					4				



Рисунок 1 – Костюм женский для рабочих,
модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

Лист
5

Инев № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инев. № дубл.	Подп. дата

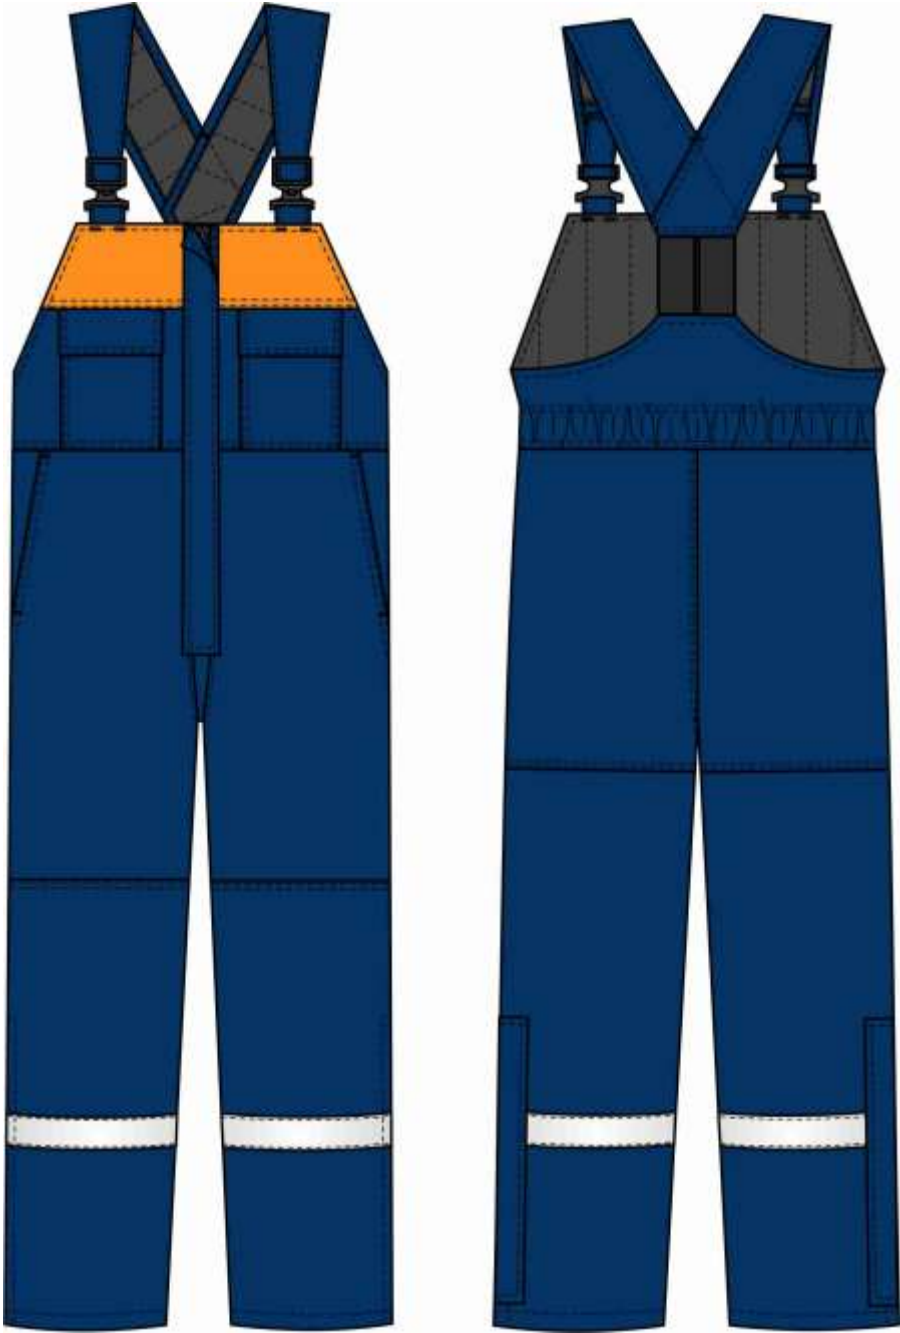


Рисунок 2 – Полукомбинезон женский для рабочих,
модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж



Рисунок 3 – Брюки женские для рабочих,
модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		



Рисунок 4 - Костюм женский для ИТР,
модель ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инев. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

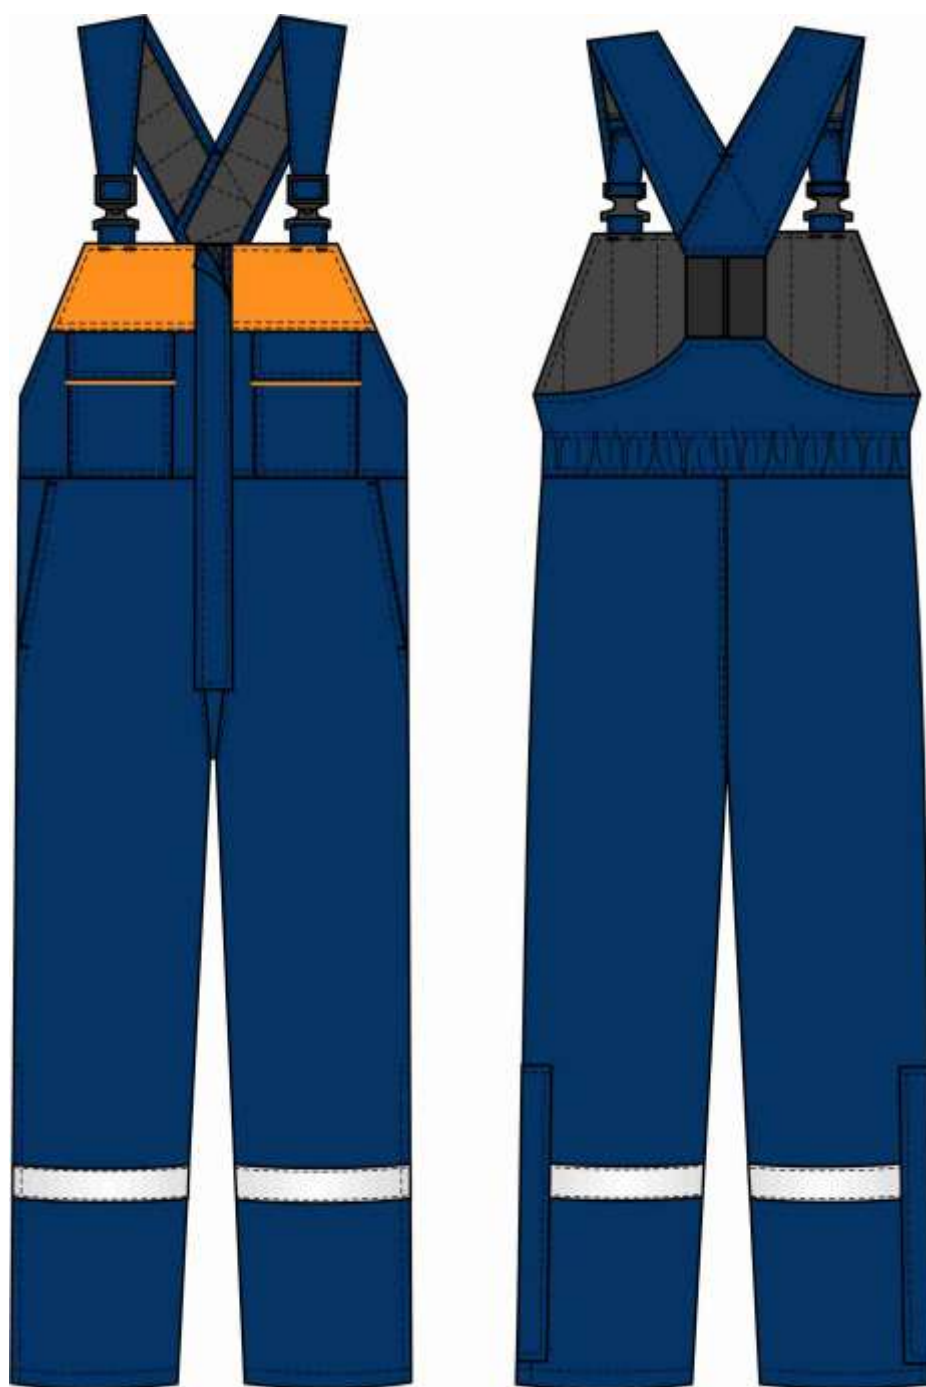


Рисунок 5 - Полукомбинезон женский для ИТР,
модель ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

Лист

9

Инва № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. дата



Рисунок 6 - Брюки женские для ИТР,
модель ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

1.1.5 Описание внешнего вида костюмов

Требования по соблюдению корпоративного стиля «Интер РАО» в соответствии с п. 1.1.6.

1.1.5.1 Костюм (куртка, полукомбинезон/брюки) для рабочих, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж (рисунки1-3).

Куртка (рисунок 1) прямого силуэта с комбинированной (притачной и съёмной) утеплённой подкладкой, с центральной бортовой застёжкой–молнией. Застёжка-молния с внешней стороны закрыта настрочной правосторонней планкой, с застёжкой текстильной. С внутренней стороны застёжка–молния закрыта ветрозащитной левосторонней планкой.

Полочка с кокеткой. На верхней части полочки нагрудный прорезной карман с «листочкой» с наклонным входом. На нижней части полочки накладной карман с утеплённой подкладкой, с клапаном с застёжкой текстильной.

Спинка с кокеткой.

Рукав втачной с налокотником. Ширина рукава по низу регулируется хлястиком с застёжкой текстильной.

Воротник-стойка с застёжкой-молнией по концам. На правом конце воротника расположена застёжка текстильная. На верхнем воротнике расположена застёжка-молния для пристёгивания капюшона. Застёжка-молния закрыта планкой.

Куртка по линии талии регулируется шнуром эластичным, продетым через люверсы и фиксаторы. Низ куртки стягивается шнуром эластичным, продетым через люверсы, фиксаторы и петли-держатели. Петли-держатели расположены по боковым швам утеплённой притачной подкладки.

Капюшон съёмный с притачной утеплённой подкладкой, с двумя застёжками текстильными. Капюшон состоит из средней и двух боковых частей. На средней части капюшона расположен хлястик с застёжкой текстильной, регулирующий высоту капюшона. По лицевому вырезу в шве соединения обтачки капюшона с подкладкой расположена кулиска. Лицевой вырез капюшона стягивается шнуром эластичным, продетым в кулиску и люверсы. Длина шнура регулируется фиксаторами. По линии горловины капюшона втачана застёжка-молния для пристёгивания к куртке.

Притачная утеплённая подкладка. На левой полочке утеплённой подкладки расположен внутренний накладной карман, застёгивающийся на петлю и пуговицу. В нижнем шве рукава расположена петля из шнура эластичного для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки.

Съёмная утеплённая подкладка пристёгивается к куртке на застёжку-молнию по борту, застёжку текстильную и петлю - по горловине, пуговицы - по низу рукавов иверху боковых швов. С внутренней стороны расположена баска с лентой эластичной по низу и с застёжкой спереди на пуговицы и петли. Рукав втачной с трикотажной манжетой по низу.

Кокетки полочек и спинки выполнены из отделочной ткани.

На кокетках полочки и спинки, на верхней части рукава расположена световозвращающая лента шириной 50 мм.

Полукомбинезон (рисунок 2) прямого покроя с комбинированной (притачной и съёмной) утеплённой подкладкой, с отрезными нагрудником и спинкой.

Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой притачной правосторонней планкой, и регулирующимися бретелями.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подп. дата						Лист	
										ТУ 8570-004-82513953-2015	
										11	
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Нагрудник с кокеткой. На нагруднике накладной карман с клапаном с застёжкой текстильной. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки. Нижний срез кармана входит в шов соединения пояса с нагрудником. По нижнему краю клапана накладного кармана выполнен кант шириной 0,3 см из нижнего клапана.

Передняя половинка с наколенником, с боковым внутренним карманом и отрезным бочком.

Задняя половинка с отрезной спинкой с кулиской с лентой эластичной.

По низу в боковом шве полукомбинезона расположена планка с застёжкой текстильной, позволяющая регулировать ширину полукомбинезона. С внутренней стороны притачной подкладки планка закрыта пухтой.

Притачная утеплённая подкладка. По боковому шву полукомбинезона по линии талии, по низу шагового шва – навесная петля из шнура эластичного для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки.

Съёмная утеплённая подкладка. По линии талии по боковым сторонам, по низу шагового шва внешней стороны расположены пуговицы для пристёгивания к притачной подкладке. Низ съёмной утеплённой подкладки с притачной трикотажной манжетой.

Кокетка нагрудника, нижний клапан накладного кармана на нагруднике из отделочной ткани.

На передней и задней половинках расположена световозвращающая лента шириной 50 мм.

Брюки (рисунок 6) прямого покроя с комбинированной (притачной и съёмной) утеплённой подкладкой, с застёжкой-молнией в среднем шве передних половинок, с притачным поясом. Застёжка-молния закрыта притачной правосторонней планкой, с застёжкой текстильной.

Передняя половинка с наколенником, с боковым внутренним карманом и отрезным бочком.

По низу в боковом шве брюк расположена планка с застёжкой текстильной, позволяющая регулировать ширину брюк. С внутренней стороны притачной подкладки планка закрыта пухтой.

Пояс притачной фигурный, со стороны задних половинок. Пояс регулируется лентой эластичной и хлястиками с застёжкой текстильной, расположенными в области боковых швов. Пояс с тремя шлёвками: по одной по передним половинкам и одна по центру задних половинок.

Притачная утеплённая подкладка. По боковому шву брюк по линии талии, по низу шагового шва – навесная петля из шнура эластичного для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки.

Съёмная утеплённая подкладка. По линии талии по боковым сторонам, по низу шагового шва внешней стороны расположены пуговицы для пристёгивания к притачной подкладке. Низ съёмной утеплённой подкладки с притачной трикотажной манжетой.

На передней и задней половинках расположена световозвращающая лента шириной 50 мм.

1.1.6 Требования по соблюдению корпоративного стиля

1.1.6.1 Дизайн корпоративной специальной одежды работников, цветовая гамма, расположение световозвращающих лент и символики должны соответствовать «Альбому корпоративной спецодежды для работников предприятий, входящих в Группу «Интер РАО»

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата	утепленной подкладкой, с застёжкой-молнией в среднем шве передних половинок, с притачным поясом. Застёжка-молния закрыта притачной правосторонней планкой, с застёжкой текстильной.					
					Передняя половинка с наколенником, с боковым внутренним карманом и отрезным бочком.					
					По низу в боковом шве брюк расположена планка с застёжкой текстильной, позволяющая регулировать ширину брюк. С внутренней стороны притачной подкладки планка закрыта пуфтой.					
					Пояс притачной фигурный, со стороны задних половинок. Пояс регулируется лентой эластичной и хлястиками с застёжкой текстильной, расположенными в области боковых швов. Пояс с тремя шлёвками: по одной по передним половинкам и одна по центру задних половинок.					
Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата	<i>Притачная утеплённая подкладка.</i> По боковому шву брюк по линии талии, по низу шагового шва – навесная петля из шнура эластичного для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки.					
					<i>Съёмная утеплённая подкладка.</i> По линии талии по боковым сторонам, по низу шагового шва внешней стороны расположены пуговицы для пристёгивания к притачной подкладке. Низ съёмной утеплённой подкладки с притачной трикотажной манжетой.					
					На передней и задней половинках расположена световозвращающая лента шириной 50 мм.					
					1.1.6 Требования по соблюдению корпоративного стиля					
Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата	1.1.6.1 Дизайн корпоративной специальной одежды работников, цветовая гамма, расположение световозвращающих лент и символики должны соответствовать «Альбому корпоративной спецодежды для работников предприятий, входящих в Группу «Интер РАО»					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					Лист
										14

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	воздействиям окружающей среды и уходу за изделием в соответствии с рекомендациями изготовителя на весь период хранения и эксплуатации изделия.
1.1.6.8 Требования к качеству вышивки:										
– Линейные размеры и цвета вышивки должны соответствовать ТУ. – Вышитые логотипы должны иметь четкое расположение относительно горизонтали и вертикали. Допустимое отклонение ± 2 мм. – Длина стежков в вышивке не должна превышать 7 мм, т.к. изделия предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. – Все стежки должны плотно лежать на ткани. – Петли не должны выбиваться из застила, т.е. «воздушные петли» должны отсутствовать. – Ткань не должна просвечивать сквозь вышивку. – Все буквы надписи визуально должны иметь одинаковый размер по высоте. – Нижняя нить не должна быть видна на лицевой стороне вышивки – Внутренние «каркасные» строчки не должны выходить за контуры вышивки. – Не должно быть смещения элементов вышивки друг относительно друга. – «Утяжка» элементов (волнистость вокруг вышивки) должна быть минимальной. – В начале и в конце элементов (перед обрезкой) должны быть закрепочные стежки. – «Протяжки» (соединительные стежки) между элементами должны быть длиной не более 3 мм. – Обрыв нити должен быть восстановлен без нарушения внешнего вида вышивки										
										Лист
					ТУ 8570-004-82513953-2015					15

(нижняя нить не должна выходить на лицевую сторону, не должно быть пропущенных стежков).

– Вспомогательные материалы с лицевой и изнаночной сторон (особенно в изделиях без подкладки) должны быть удалены. Допускается наличие флизелина внутри/между мелкими элементами вышивки.

1.1.6.9 Дополнительные информационные элементы

– световозвращающая лента шириной 50 мм предназначена для визуального обозначения, работающего при направленном освещении;

– кант по низу клапана и верху «листочки» шириной 0,3 см оранжевого цвета предназначен для визуального отличия костюмов для ИТР.

1.1.6.10 Световозвращающая лента расположена:

- на кокетках полочек и спинки
- на рукавах выше уровня локтя.
- на передней и задней половинках полукомбинезона/брюк.

Расположение световозвращающей ленты указано для готового изделия всех ростов и размеров.

1.1.7. Требования к конструкции

1.1.7.1 Костюмы должны изготавливаться на типовые фигуры человека, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31396.

1.1.7.2 При разработке конструкции костюма женского базового размера 170;176-104;108 за основу приняты размерные признаки женской типовой фигуры размера 176-108 второй полнотной группы.

1.1.7.3 Размеры костюмов женских должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанных в таблице 2, 3.

Таблица 2 – Роста костюмов женских

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста человека, см
146; 152	от 143 до 155 включительно
158;164	свыше 155 до 167 включительно
170;176	свыше 167 до 179 включительно
182;188	свыше 179 до 191 включительно

Таблица 3 – Размеры костюмов женских

Размер одежды, см (обхват груди типовой фигуры)	Интервал обхвата груди человека, см
88;92	от 86 до 94 включительно
96;100	свыше 94 до 102 включительно
104;108	свыше 102 до 110 включительно
112;116	свыше 110 до 118 включительно
120;124	свыше 118 до 126 включительно
128;132	свыше 126 до 134 включительно

Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен до 80 размера или увеличен до 148 по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов.

1.1.7.4 Измерения костюмов, модели ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж должны соответствовать измерениям, указанным в таблице 4 и на рисунках 7-11.

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата						Лист
										16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					

Таблица 4 – Измерения костюмов женских, модели ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Номер измер. на рис.	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры (см)						Допус- каемое откл.см	
			88;92	96;100	104;108	112;116	120;124	128;132		
Куртка женская для рабочих и ИТР (рисунок 7)										
1	Длина спинки для рабочих	146;152	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	±1,0	
		158;164	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0		
		170;176	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0		
		182;188	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0		
	Длина спинки для ИТР	146;152	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		
		158;164	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0		
		170;176	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0		
		182;188	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0		
2	Ширина спинки (измеряется по шву притачивания кокетки)	146-188	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	±1,0	
3	Ширина куртки на уровне глубины проймы	146-188	69,0	73,0	77,0	81,0	85,0	89,0	±1,0	
4	Длина рукава и плечевого шва (от шва втачивания воротника до низа рукава)	146;152	70,8	71,5	72,2	72,9	73,6	74,3	±1,0	
		158;164	74,8	75,5	76,2	76,9	77,6	78,3		
		170;176	78,8	79,5	80,2	80,9	81,6	82,3		
		182;188	82,8	83,5	84,2	84,9	85,6	86,3		
5	Длина воротника (измеряется по шву втачивания в горловину)	146-188	51,4	53,0	54,6	56,2	57,8	59,4	±1,0	
6	Ширина куртки внизу (измеряется в застёгнутом виде)	146-188	69,0	73,0	77,0	81,0	85,0	89,0	±1,0	
7	Высота капюшона	146-188	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	±1,0	
8	Длина капюшона посередине	146-188	52,0	53,0	53,0	54,0	54,0	55,0	±1,0	
Съёмная утеплённая подкладка куртки женской для рабочих и ИТР (рисунок 8)										
1	Длина спинки	146;152	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	±1,0	
		158;164	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		
		170;176	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0		
		182;188	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0		
2	Ширина спинки (измеряется на расстоянии 17,0 см от центра горловины спинки)	146-188	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	±1,0	
3	Ширина изделия на уровне глубины проймы	146-188	62,0	66,0	70,0	74,0	78,0	82,0	±1,0	
4	Длина рукава и плечевого шва (измеряется от горловины до низа рукава с учетом манжеты)	146;152	68,8	69,5	70,2	70,9	71,6	72,3	±1,0	
		158;164	72,8	73,5	74,2	74,9	75,6	76,3		
		170;176	76,8	77,5	78,2	78,9	79,6	80,3		
		182;188	80,8	81,5	82,2	82,9	83,6	84,3		

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

№ подл.

Продолжение таблицы 4

Номер измер. на рис.	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры (см)						Допус- каемое откл.см
			88;92	96;100	104;108	112;116	120;124	128;132	
Полукомбинезон женский для рабочих и ИТР (рисунок 9)									
1	Длина по боковому шву	146;152	93,0	93,0	93,0	94,0	94,0	94,0	±1,0
		158;164	101,0	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	
		170;176	109,0	109,0	109,0	110,0	110,0	110,0	
		182;188	117,0	117,0	117,0	118,0	118,0	118,0	
2	Длина по шаговому шву	146;152	65,0	64,0	63,0	63,0	62,0	61,0	±1,0
		158;164	72,0	71,0	70,0	70,0	69,0	68,0	
		170;176	79,0	78,0	77,0	77,0	76,0	75,0	
		182;188	86,0	85,0	84,0	84,0	83,0	82,0	
3	Ширина по линии тали (измеряется не в растянутом виде)	146-188	44,0	48,0	52,0	56,5	61,5	66,5	±1,0
4	Ширина на уровне среднего шва	146-188	39,5	42,0	44,5	47,0	49,5	52,0	±1,0
Брюки женские для рабочих и ИТР (рисунок 10)									
1	Длина по боковому шву	146;152	93,0	93,0	93,0	94,0	94,0	94,0	±1,0
		158;164	101,0	101,0	101,0	102,0	102,0	102,0	
		170;176	109,0	109,0	109,0	110,0	110,0	110,0	
		182;188	117,0	117,0	117,0	118,0	118,0	118,0	
2	Длина по шаговому шву	146;152	65,0	64,0	63,0	63,0	62,0	61,0	±1,0
		158;164	72,0	71,0	70,0	70,0	69,0	68,0	
		170;176	79,0	78,0	77,0	77,0	76,0	75,0	
		182;188	86,0	85,0	84,0	84,0	83,0	82,0	
3	Ширина по линии тали (измеряется не в растянутом виде)	146-188	41,0	45,0	49,0	53,5	58,5	63,5	±1,0
4	Ширина на уровне среднего шва	146-188	39,5	42,0	44,5	47,0	49,5	52,0	±1,0
Съёмная утеплённая подкладка полукомбинезона и брюк женских для рабочих и ИТР (рисунки 11)									
1	Длина по боковому шву (с учетом манжеты)	146;152	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	±1,0
		158;164	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		170;176	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	
		182;188	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	
2	Длина по шаговому шву (с учетом манжеты)	146;152	65,0	64,0	63,0	63,0	62,0	61,0	±1,0
		158;164	72,0	71,0	70,0	70,0	69,0	68,0	
		170;176	79,0	78,0	77,0	77,0	76,0	75,0	
		182;188	86,0	85,0	84,0	84,0	83,0	82,0	
3	Ширина на уровне среднего шва	146-188	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	±1,0

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

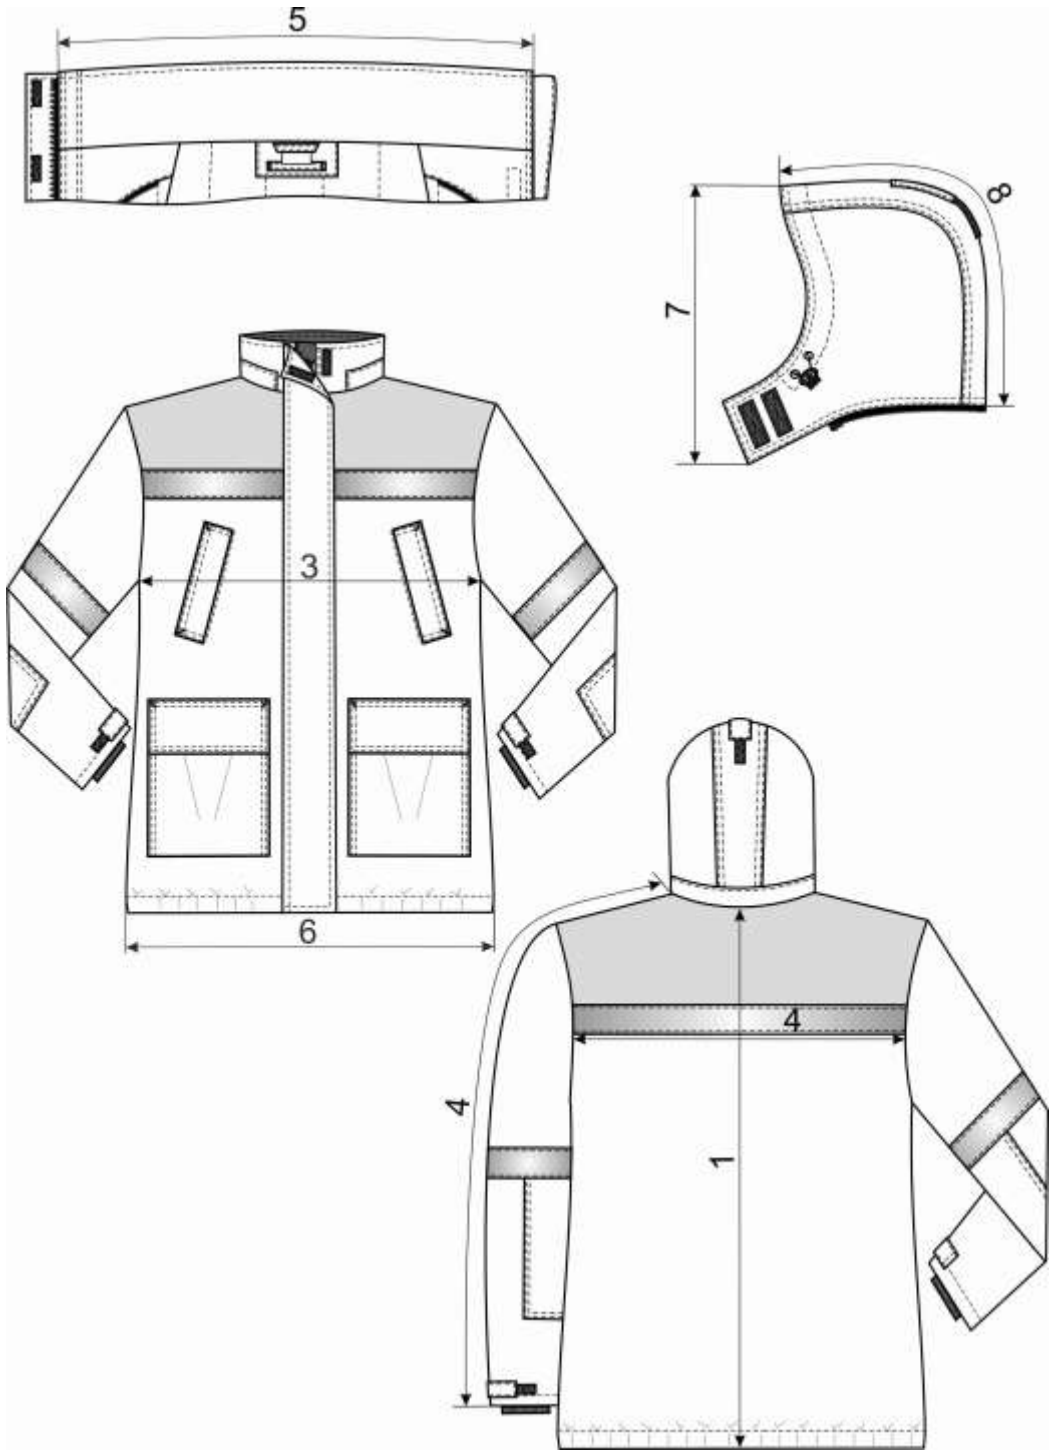


Рисунок 7 – Схема измерений куртки

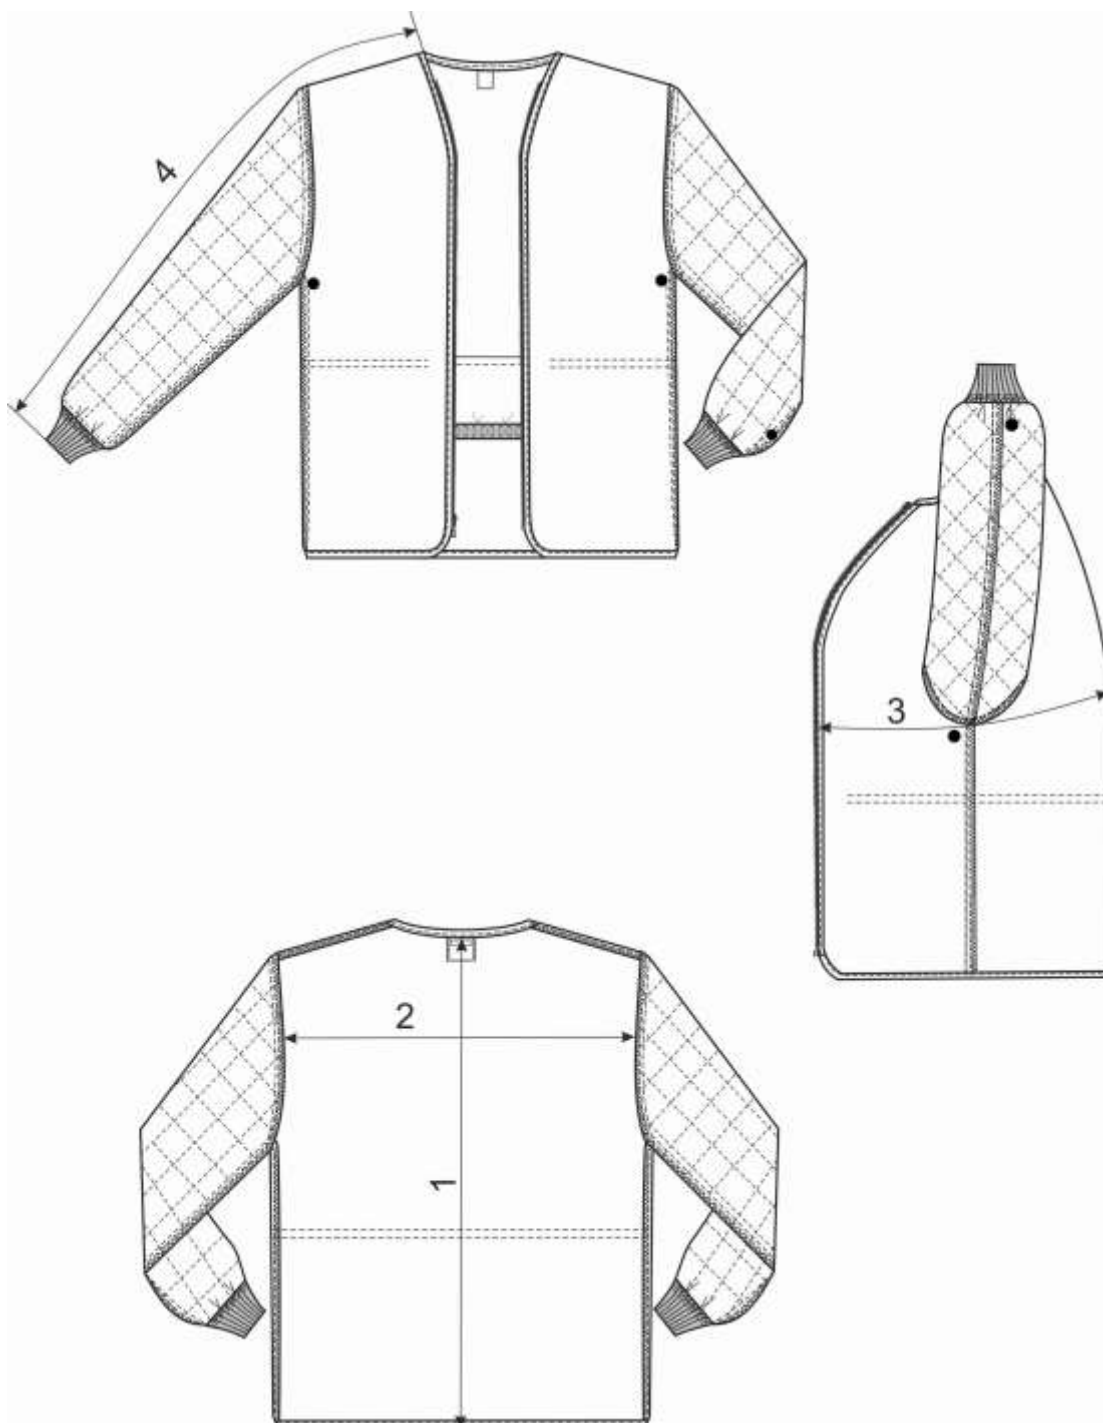


Рисунок 8 – Схема измерений съёмной утеплённой подкладки куртки

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

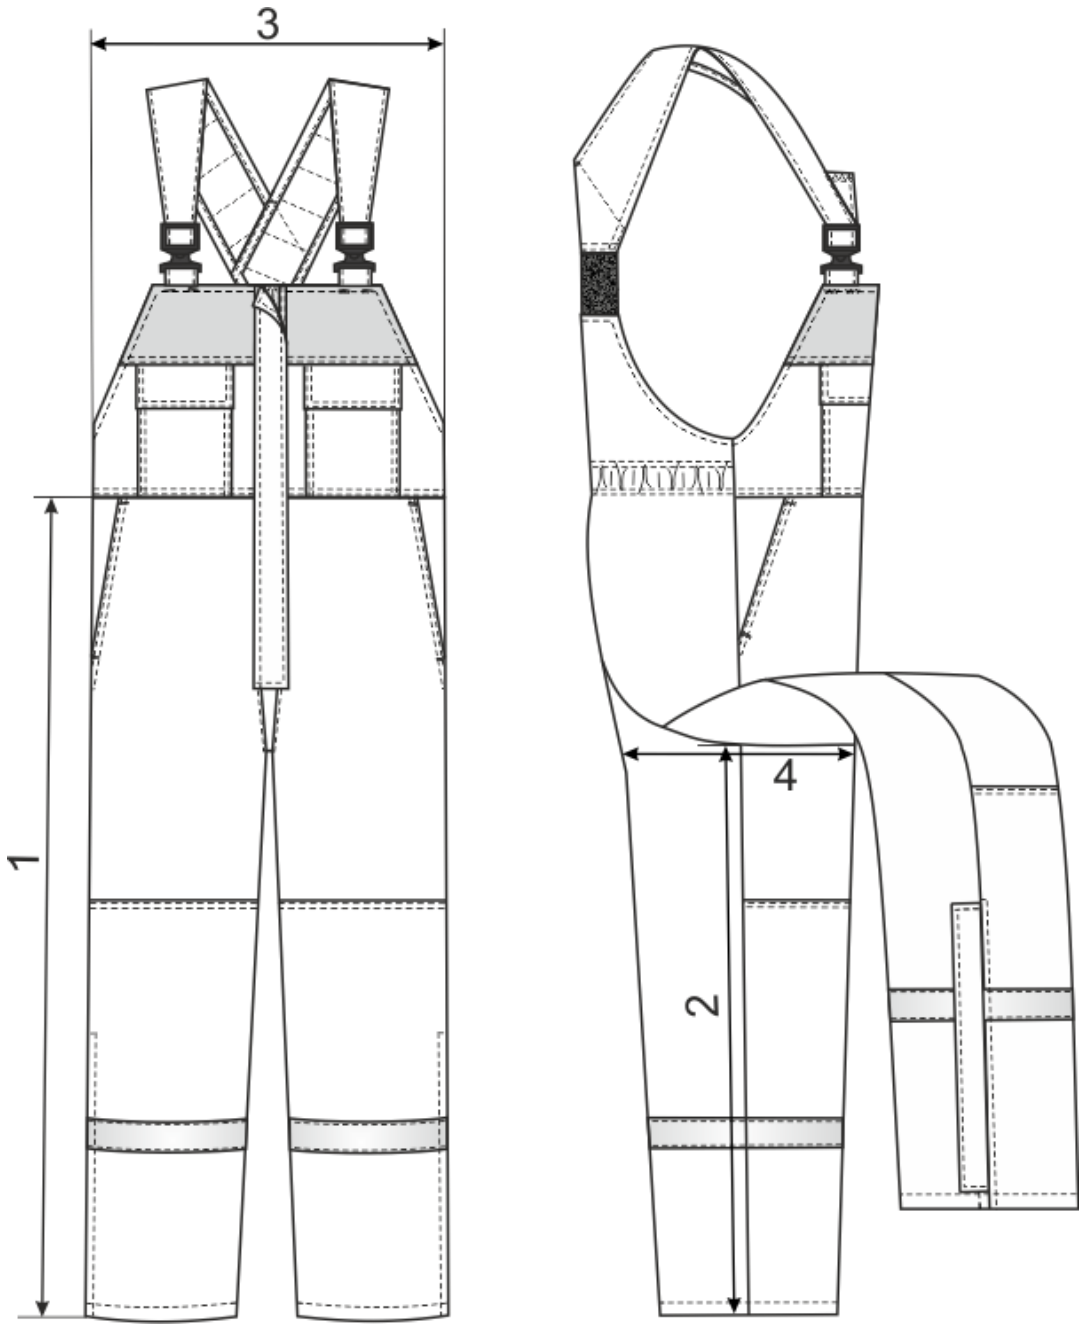


Рисунок 9 – Схема измерений полукомбинезона

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

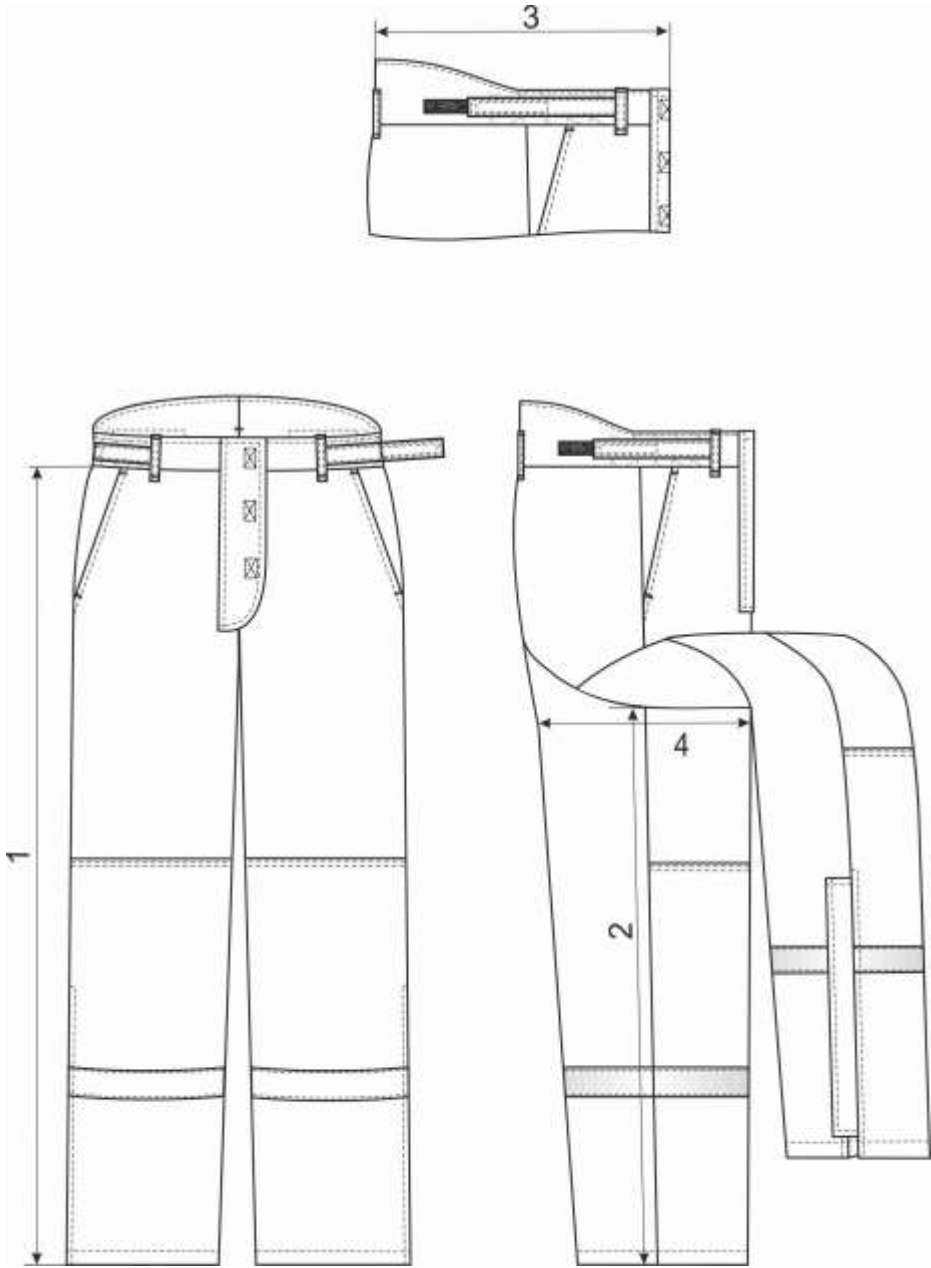


Рисунок 10 – Схема измерений брюк

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

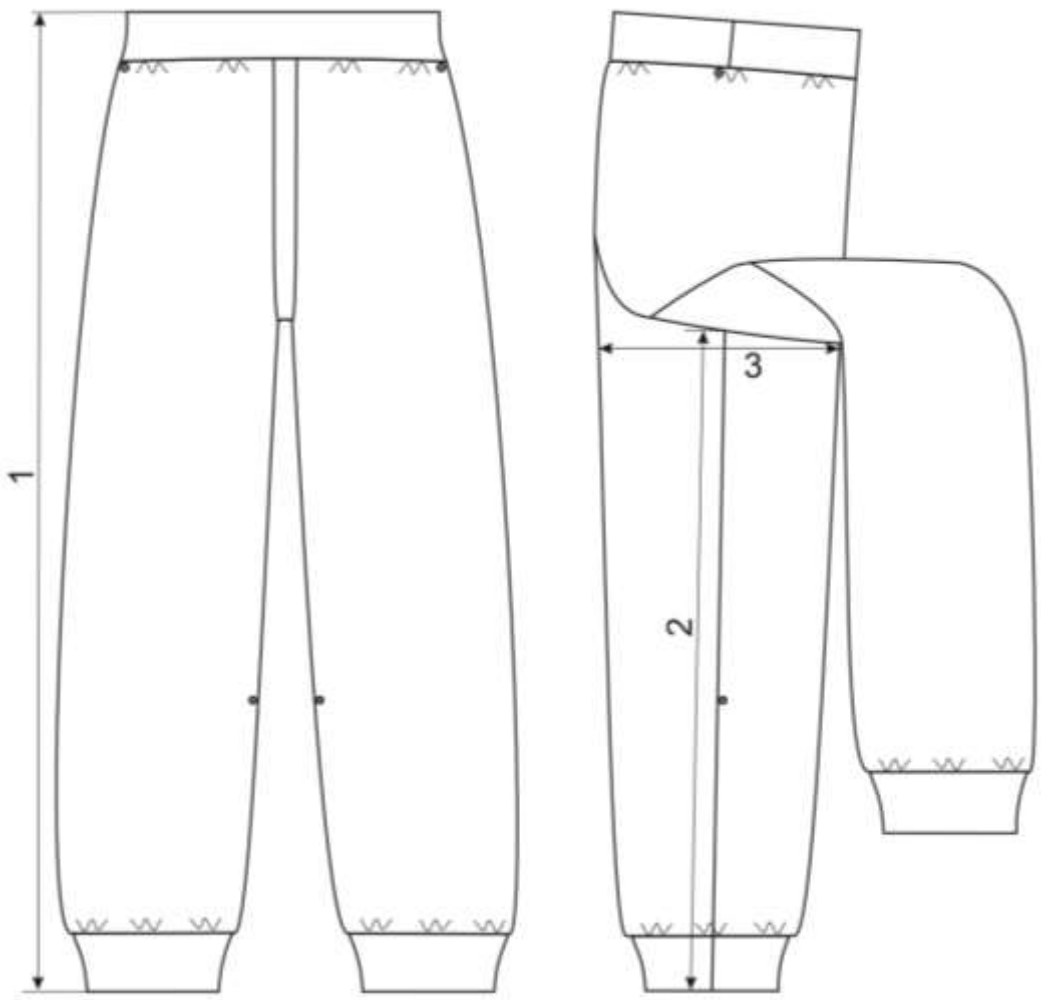


Рисунок 11 – Схема измерений съёмной утеплённой подкладки
полукомбинезона/брюк

1.2 Требования к изготовлению

1.2.1 Общие требования

1.2.2 Спецификация деталей кроя в приложении В.

1.2.3 Лекала деталей костюма являются приложением на электронном носителе к настоящим техническим условиям (приложение Г).

1.2.4 Раскрой деталей производят согласно долевым линиям, указанным на лекалах.

1.2.5 Для костюмов моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж допускается раскрой деталей манжеты съёмной подкладки куртки, полукомбинезона и брюк из двух частей (швы соединения располагать на уровне бокового и шагового швов съёмной подкладки).

1.2.6 Технологические требования к изготовлению

Частота стачивающей строчки для верха 3,5 – 4,0 стежка в 1,0 см строчки.

Частота отделочной строчки для верха 3,0 – 3,5 стежка в 1,0 см строчки.

Частота стачивающей строчки для утеплённой подкладки 2,0-2,5 стежка в 1,0 см строчки.

Частота стегальной строчки для утеплённой подкладки 1,5 стежка в 1,0 см строчки.

Соединительные швы 1,0 см.

1.2.6.1 Технологические требования к изготовлению костюмов моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж.

Стачной шов шириной 1,0 см (двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машине цепного стежка) от среза:

- шов втачивания рукава в пройму;
 - шов стачивания плечевого и бокового среза куртки;
 - средний и шаговый срезы полукомбинезона/брюк.
- Стачной шов шириной 0,7 см (с совмещением срезов):
- открытые срезы левосторонней планки борта куртки;
 - открытые срезы планки борта полукомбинезона;
 - открытые срезы планки застёжки брюк;

Обтачной шов «в кант». Шов обтачивания шириной 1,0 см от среза, с отделочной строчкой с расстоянием 0,1- 0,2 см от края:

- край верхней части «листочки» (кант выпускают из нижней «листочки») (только для ИТР).

Обтачной шов «в кант». Шов обтачивания шириной 1,0 см от среза, с отделочной строчкой с расстоянием 0,7 см от края:

- обтачивание полукомбинезона/брюк по низу бокового шва, вставляя пufту.

Обтачной шов «в кант». Шов обтачивания шириной 1,0 см от среза, с двойной отделочной строчкой с расстоянием 0,1 - 0,2 см от края и с расстоянием между строчками 0,6-0,7 см:

- нижний край клапана нижнего кармана куртки (кант выпускают из нижнего клапана) (только для ИТР).

Обтачной шов «в раскол». Шов обтачивания шириной 1,0 см от среза, с отделочной строчкой с расстоянием 0,1-0,2 см от края или шва:

- хлястик рукава;
- хлястик капюшона;
- хлястик пояса брюк;
- пата крепления съёмной утеплённой подкладки куртки.

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					24

- край борта куртки;
- край лицевого выреза капюшона;
- подбородочная часть капюшона и линия горловины;
- клапан нижнего кармана куртки;
- клапан нагрудного кармана полукомбинезона;
- вход в боковой карман полукомбинезона/брюк;
- край застёжки-молнии полукомбинезона.

- обтачивание отлёта воротника;
- край планки борта куртки, полукомбинезона/брюк;
- край планки низа полукомбинезона/брюк;
- верхний край нагрудника и спинки полукомбинезона;
- боковые и верхний край пояса брюк.

- планка куртки, полукомбинезона, брюк;
- баска съёмной утеплённой подкладки куртки.

- накладной внутренний карман притачной утеплённой подкладки куртки.

- технологическое отверстие по линии горловины капюшона.

- настрачивание нижних накладных карманов полочки куртки по боковым сторонам;
- настрачивание клапанов нижних накладных карманов;
- настрачивание налокотников (только для рабочих);
- настрачивание наколенников и усилительных накладок (по нижнему краю) на задние штаны полукомбинезона/брюк (только для рабочих);
- настрачивание карманов на нагрудник полукомбинезона.

- настрачивание застёжки текстильной. Строчку выполняют по контуру с последующим закреплением крестообразной строчкой (допускается выполнять данную строчку только по контуру);

- настрачивание именной ленты на внутренний накладной карман притачной утеплённой подкладки куртки.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	строчкой с расстоянием 0,1 - 0,2 см от края. - накладной внутренний карман притачной утеплённой подкладки куртки. Накладной шов с двумя закрытыми срезами с закрепляющей строчкой шириной шва 0,2 см от края и с расстоянием между строчками 0,6-0,7 см: - технологическое отверстие по линии горловины капюшона. Накладной шов с закрытым срезом. Ширина подогнутого среза 1,0 см, с двойной отделочной строчкой с расстоянием 0,1 - 0,2 см от края и с расстоянием между строчками 0,6-0,7 см: - настрачивание нижних накладных карманов полочки куртки по боковым сторонам; - настрачивание клапанов нижних накладных карманов; - настрачивание налокотников (только для рабочих); - настрачивание наколенников и усилительных накладок (по нижнему краю) на задние половинки полукомбинезона/брюк (только для рабочих); - настрачивание карманов на нагрудник полукомбинезона. Накладной шов с открытым срезом с расстоянием 0,2-0,3 см от края: - настрачивание застёжки текстильной. Строчку выполняют по контуру с последующим укреплением крестообразной строчкой (допускается выполнять данную строчку только по контуру); - настрачивание световозвращающей ленты. Строчку выполняют по верхней и нижней сторонам ленты; - настрачивание именной ленты на внутренний накладной карман притачной утеплённой подкладки куртки. Накладной шов с открытым срезом с расстоянием 0,2-0,3 см от края и с расстоянием между строчками 0,6 – 0,7 см:

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						25

Подп. дата	шов вподгибку с закрытым срезом с расстоянием 2,5 см от сгиба, подгибая срезы внутрь на 1,0 см. - низ полукомбинезона/брюк/пуфты. Шов вподгибку с закрытым срезом с расстоянием 1,0 см от сгиба, подгибая срезы внутрь на 1,0 см. - верхний край кармана утеплённой притачной подкладки куртки. Шов вподгибку с закрытым срезом с расстоянием 0,5 см от сгиба, подгибая срезы внутрь на 0,5 см. - боковые стороны бретель полукомбинезона. 1.2.6.2 Закрепки, выполненные на спецмашине, располагают согласно схемам на рисунках Д.1-Д.2. 1.2.7 Особенности обработки куртки моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж. <i>Притачная утеплённая подкладка</i> Монтаж притачной утеплённой подкладки: Верх куртки с притачной утеплённой подкладкой скрепляют между собой - по борту куртки, горловине, по боковым швам на 5-6 см вниз от шва втачивания рукава, низу рукавов и низу изделия. <i>Съёмная утеплённая подкладка</i> Окантовывают - борта, горловину, низ. Съёмная утеплённая подкладка крепится к верху куртки по борту на застёжку-молнию, по низу рукава и по боковым швам на расстоянии 5,0-6,0 см от проймы - на навесные петлю и пуговицу, по горловине спинки на пату с застёжкой текстильной.					
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						26
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.2.8 Особенности обработки полукомбинезона/брюк моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Монтаж притачной утеплённой подкладки:

Верх полукомбинезона/брюк с притачной утеплённой подкладкой скрепляют между собой

- по верху нагрудника, спинки, пройме и низу полукомбинезона;

- по верху брюк и низу брюк.

Съёмная утеплённая подкладка

Съёмная утеплённая подкладка крепится к полукомбинезону/брюкам на навесные петли с пуговицами по боковым сторонам и шаговым швам.

1.2.9 Ширина деталей куртки в готовом виде:

Ширина планки куртки – 7,5 см.

Ширина ветрозащитной планки – 3,5 см.

Ширина листочки (для костюмов рабочих) – 4,0 см.

Ширина листочки (для костюмов ИТР) – 4,5 см.

Ширина нижнего клапана полочки – 8,0 см.

Ширина хлястика капюшона - 4,5 см, длина - 11,0 см.

Ширина подгибки низа баски – 2,5 см.

Ширина подгибки низа/рукава – 3,0 см.

Ширина вешалки, петли-держателя– 1,0 см.

1.2.10 Ширина деталей полукомбинезона/брюк в готовом виде:

Ширина планки центральной застёжки полукомбинезона - 4,5 см.

Ширина планки боковых швов полукомбинезона/брюк – 4,0 см.

Ширина бретели (на участке без эластичной ленты)– 4,0- 7,5 см.

Ширина шлевки – 1,3 см.

1.2.11 Схема обработки трикотажной манжеты и низа рукава в модели костюма ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж изображена на рисунке Д.3.

1.2.12 Схемы настрачивания световозвращающей ленты на полукомбинезон/брюки изображены на рисунке Д.4.

1.2.13 Методы обработки могут изменяться в зависимости от условий производства без изменения внешнего вида и ухудшения требований к изделиям и качеству.

1.3 Общие требования к костюму

1.3.1 Требования безопасности по ТР ТС 019/2011.

1.3.2 Костюмы должны сохранять защитные свойства в течение срока эксплуатации.

1.3.3 Состав пакета материалов костюмов моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж согласно таблицам 5, 6 и спецификации деталей кроя (приложение В, таблицы В.1, В.2).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Ширина планки центральной застежки полукombineзона - 4,5 см. Ширина планки боковых швов полукombineзона/брюк – 4,0 см. Ширина бретели (на участке без эластичной ленты)– 4,0- 7,5 см. Ширина шлевки – 1,3 см. 1.2.11 Схема обработки трикотажной манжеты и низа рукава в модели костюма ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж изображена на рисунке Д.3. 1.2.12 Схемы настрачивания световозвращающей ленты на полукombineзон/брюки изображены на рисунке Д.4. 1.2.13 Методы обработки могут изменяться в зависимости от условий производства без изменения внешнего вида и ухудшения требований к изделиям и качеству. 1.3 Общие требования к костюму 1.3.1 Требования безопасности по ТР ТС 019/2011. 1.3.2 Костюмы должны сохранять защитные свойства в течение срока эксплуатации. 1.3.3 Состав пакета материалов костюмов моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж согласно таблицам 5, 6 и спецификации деталей кроя (приложение В, таблицы В.1, В.2).					
					ТУ 8570-004-82513953-2015					Лист
										27
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Таблица 5 - Состав пакета материалов костюмов, модели ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Область утепления	Способ крепления утеплённой подкладки	Утеплитель - нетканый материал	Поверхностная плотность утеплителя, г/м ²	Наличие ветрозащитной прокладки*
Куртка				
Спинка, полочки, рукава	Притачная	2 слоя	150	+
Капюшон	Притачная	1 слой	150	+
		1 слой	100	
Накладной карман	Притачная	1 слой	100	-
Брюки				
Передние и задние половинки	Притачная	1 слой	150	+
		1 слой	100	
Полукомбинезон				
Нагрудник, спинка	Притачная	1 слой	150	+
		1 слой	100	
Передние и задние половинки	Притачная	1 слой	150	+
		1 слой	100	
Бретели	Притачная	1 слой	100	-
*При воздухопроницаемости ткани верха более 20 дм ³ /(м ² с).				

Таблица 6 - Состав пакета материалов костюмов, модели ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж.

Область утепления	Способ крепления утеплённой подкладки	Утеплитель	Поверхностная плотность утеплителя, г/м ²	Наличие ветрозащитной прокладки*
Куртка				
Спинка, полочки	Съёмная	1 слой - мех искусственный	280	-
Рукава	Съёмная	1 слой – нетканый материал	200	-
Полукомбинезон				
Передние и задние половинки	Съёмная	1 слой - мех искусственный	280	-
Брюки				
Передние и задние половинки	Съёмная	1 слой - мех искусственный	280	-
*При воздухопроницаемости ткани верха более 20 дм ³ /(м ² с).				

1.3.4 Состав стеганых полотен, применяемых в костюмах моделей ИР-зима ОПЗ-IV-м, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-м согласно таблице 7.

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					Лист
										28

Таблица 7 - Состав стеганых полотен костюмов, модели ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Стеганое полотно, поверхностная плотность	Состав стеганого полотна
Стеганое полотно, 300 г/м ²	Ткань ветрозащитная
	Утеплитель 150 г/м ²
	Утеплитель 150 г/м ²
	Спанбонд
	Ткань подкладочная полиэфирная
Стеганое полотно, 250 г/м ²	Ткань ветрозащитная
	Утеплитель 150 г/м ²
	Утеплитель 100 г/м ²
	Спанбонд
	Ткань подкладочная полиэфирная
Двухстороннее стеганое полотно, 200 г/м ²	Ткань подкладочная полиэфирная
	Спанбонд
	Утеплитель 100 г/м ²
	Утеплитель 100 г/м ²
	Спанбонд
Стеганое полотно, 100 г/м ²	Ткань подкладочная полиэфирная
	Утеплитель 100 г/м ²
	Спанбонд

1.3.5 Требования по суммарному тепловому сопротивлению пакетов материалов и теплоизоляции комплекта СИЗ, установлены исходя из минимальной температуры воздуха зимних месяцев, соответствующих 3, 4 классу защиты по ГОСТ Р 12.4.236.

1.3.6 Значения суммарного теплового сопротивления пакетов материалов для изготовления куртки и полукомбинезона/брюк должны соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8 - Суммарное тепловое сопротивление материалов

Класс защиты	Климатический пояс (регион)	Темпера-тура воздуха зимних месяцев, °С	Нормативное значение суммарного теплового сопротивления, °С м ² /Вт, не менее	
			Куртка	Полукомбинезон/брюки
4	«Особый» (IA)	-25	0,77	0,69

1.3.7 Теплоизоляция комплекта СИЗ (в составе куртка, полукомбинезон/брюки, нательное бельё, головной убор, рукавицы и обувь) должна соответствовать ГОСТ Р 12.4.236 и значениям, указанным в таблице 9.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
					ТУ 8570-004-82513953-2015				29

Таблица 9 - Теплоизоляция комплекта СИЗ

Класс защиты	Климатический пояс (регион)	Температура воздуха зимних месяцев, °С	Скорость ветра в зимние месяцы, м/с	Нормативное значение теплоизоляции комплекта СИЗ, °С м ² /Вт при воздухопроницаемости материала верха (материала верха и ветрозащитной прокладки), дм ³ /м ² с	
				10	20
3	IV (1Б)	-41	1,3	0,744	0,752
4	«Особый» (1А)	-25	6,8	0,669	0,714

1.3.8 Разрывная нагрузка швов, выполненных из ткани верха, должна быть не менее 250 Н.

1.4 Требования к материалам и фурнитуре

1.4.1 Материалы, из которых изготавливают костюмы, должны:

- соответствовать установленным гигиеническим нормам;
- обеспечивать постоянство защитных свойств на протяжении срока эксплуатации.

1.4.2 Технические характеристики ткани верха для изготовления костюма должны соответствовать значениям, указанным в таблице 10.

Таблица 10 - Технические характеристики тканей верха

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Вид и массовая доля волокон, %	Хлопок – не менее 33 %	ГОСТ ISO 1833-2
Отделка ткани	масловодоотталкивающая	-
Поверхностная плотность, г/м ² , не более	250	ГОСТ 3811
Разрывная нагрузка, Н, не менее		
- по основе	1000	ГОСТ 3813
- по утку	700	
Раздирающая нагрузка, Н, не менее		
- по основе	40	ГОСТ 3813
- по утку	40	
Стойкость к истиранию, циклы, не менее	4500	ГОСТ 18976
Изменение линейных размеров после стирки или химической чистки, %, не более		
- по основе	-2,0	ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1
- по утку	±1,5	
Водоотталкивание исходное/после 5 стирок или химических чисток, у.е., не менее	90/80	ГОСТ 30292
Маслоотталкивание исходное/после 5 стирок или химических чисток, балл, не менее	5/4	СТ РК ИСО 14419
Устойчивость окраски к воздействию (изменение первоначальной окраски/закрашивание смежного материала), балл, не менее		
- света	5	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.3 ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4 ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.13
- стирки	4/4	
- органических растворителей	4/4	
Воздухопроницаемость ткани или пакета материалов (ткань и ветрозащитная прокладка), дм ³ /(м ² с), не более	20	ГОСТ 12088
Примечание - Режим стирки в соответствии с рекомендациями производителя спецодежды.		

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						30

1.4.3 Технические характеристики ткани подкладочной хлопчатобумажной приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Технические характеристики подкладочной ткани хлопчатобумажной

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Вид и массовая доля волокон, %	Хлопок – 100	ГОСТ ISO 1833-2
Поверхностная плотность, г/м ²	120-160	ГОСТ 3811
Разрывная нагрузка, Н, не менее		
- по основе	400	ГОСТ 3813
- по утку	200	
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	800	ГОСТ 18976
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² с), не менее	100	ГОСТ 12088
Гигроскопичность, %, не менее	7	ГОСТ 3816
Изменение размеров после стирки или химической чистки, %, не более		
- по основе	-5,0	ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1
- по утку	±3,0	
Устойчивость окраски к воздействию, балл, не менее		
- стирки	4/4	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4
- пота	4/4	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.6
- трения сухого	-/3	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.27
- органических растворителей	4/-	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.13

1.4.4 Технические характеристики ткани подкладочной полиэфирной приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Технические характеристики ткани подкладочной полиэфирной

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Вид и массовая доля волокон, %	Химические волокна – 100	ГОСТ ISO 1833-2
Поверхностная плотность, г/м ² , не менее	50	ГОСТ 3811
Разрывная нагрузка, Н, не менее		
-по основе	200	ГОСТ 3813
-по утку	160	
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	800	ГОСТ 18976
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² с), не менее	100	ГОСТ 12088
Гигроскопичность, %, не менее	7	ГОСТ 3816
Изменение размеров после стирки или химической чистки, %, не более		
по основе	-5,0	ГОСТ 30157.0,
по утку	±2,0	ГОСТ 30157.1
Устойчивость окраски к воздействию, балл, не менее		
стирки	4/4	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4
пота	4/4	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.6
трения сухого	-/4	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.27
органических растворителей	4/-	ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.13

1.4.5 Цвет ткани подкладочной серый или чёрный.

1.4.6 Технические характеристики ветрозащитной прокладки указаны в таблице 13.

Таблица 13 - Технические характеристики ветрозащитной прокладки

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Поверхностная плотность, г/м ² , не более	70	ГОСТ 3811
Воздухопроницаемость исходная/после стирок, дм ³ /(м ² с), не более	5 15/20	ГОСТ 12088

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата						Лист
										31
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					

1.4.7 Технические характеристики утеплителя для изготовления костюма должны соответствовать значениям, указанным в таблице 14.

Таблица 14 - Технические характеристики утеплителя (нетканый материал)

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение		Метод испытания
Поверхностная плотность, г/м ² , не менее	100	150	ГОСТ 3811
Разрывная нагрузка по длине, Н, не менее	4,5	7	ГОСТ 15902.3
Удлинение при разрыве, %, не более	150		ГОСТ 15902.3
Суммарное тепловое сопротивление, м ² ·°C/Вт, не менее	0,25	0,4	ГОСТ 20489
Миграция волокон утеплителя на площади 150 см ² , шт, не более	2		ГОСТ Р 12.4.236

1.4.8 Для исключения миграции волокон через материал верха и/или подкладки предусмотрено применение антимиграционной прокладки – термоскрепленного нетканого материала спанбонд.

1.4.9 Поверхностная плотность спанбонда - не более 15 г/м².

1.4.10 Допускается не применять спанбонд, если изготовитель костюмов гарантирует отсутствие миграции утеплителя в процессе их эксплуатации.

1.4.11 мех искусственный для изготовления съёмной утеплённой подкладки должен соответствовать требованиям ГОСТ 28367.

1.4.12 Требования к трикотажному полотну для изготовления манжет указаны в таблице 15.

Таблица 15 - Технические характеристики трикотажного полотна

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Вид и массовая доля волокон, %	натуральные волокна не менее 50%, синтетические волокна не более 50%	-
Поверхностная плотность, г/м ² , не менее	200	ГОСТ 8845
Растяжимость, %	40-100 (II группа)	ГОСТ 8847
Устойчивость окраски к воздействию, балл, не менее		
- стирки	4/4	ГОСТ 9733.4
- пота	4/4	ГОСТ 9733.6
- органических растворителей	4/4	ГОСТ 9733.13
- трения сухого	-/4	ГОСТ 9733.27

1.4.13 Цвет трикотажного полотна для изготовления манжет – чёрный.

1.4.14 Технические характеристики световозвращающего материала приведены в таблице 16.

Таблица 16 - Технические характеристики световозвращающего материала

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Ширина, мм	50-52	ГОСТ 16218.1
Коэффициент световозвращения при значениях угла наблюдения 12 ¹ и угла освещения 5°, кд/люкс м ² , не менее		
- исходное	350	ГОСТ 12.4.281
- после 20 стирок или химических чисток	300	

1.4.15 Технические характеристики застежки текстильной приведены в таблице 17.

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата						Лист
										32
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					

Таблица 17 - Технические характеристики застёжки текстильной

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение		Метод испытания
Ширина, мм	20±2		ГОСТ 16218.1
Усилие сдвига по длине, Н, не менее	50	90	ГОСТ 30019.2
Усилие сдвига по ширине, Н, не менее	20		ГОСТ 30019.2
Удельное усилие расслаивания, Н/см, не менее	0,5		ГОСТ 30019.3
Усилие отрыва, Н, не менее	7,5	15,0	ГОСТ 30019.4

1.4.16 Технические характеристики застёжки-молнии приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Технические характеристики застёжки-молнии

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение				Метод испытания
	тип застёжки-молнии				
	4	5		8	
Ширина звеньевой цепи, мм	4,0	5,0-6,0		7,0-8,0	ГОСТ 28965
Прочность замка, Н, не менее	60,0	120,0		200,0	
Усилие фиксации замка верхними ограничителями, Н, не менее	50,0	60,0		100,0	
Усилие передвижения замка, Н, не более	4,0	5,0	-	10,0	
- витая	4,0	-	8,0	10,0	
- литевая					
Усилие разрыва замкнутых звеньев, Н/см, не менее	80,0	100,0		170,0	
Прочность соединения нижним ограничителем, Н, не менее	40,0	50,0		80,0	
- неразъёмным	-	-		120,0	
- разъёмным					
Усилие сдвига нижнего ограничителя, Н, не менее	40,0	60,0		80,0	ГОСТ 28965
- неразъёмного	-	60,0		100,0	
- разъёмного					
Химическая стойкость после выдерживания в перхлорэтилене в течение 0,5 ч:					
усилие передвижения замка, Н, не более					
- витая	4,8	6,0	-	12,0	ГОСТ 28965
- литевая	4,8	-	9,6	12,0	
усилие разрыва замкнутых звеньев, Н/см, не менее	64,0	80,0	80,0	136,0	
изменение цвета окраски	не изменяется				
Устойчивость окраски тесьмы к воздействию стирки, балл, не менее	4/4				
					ГОСТ 9733.4

1.4.17 Требования к фурнитуре пластмассовой (пуговицы, пряжки и др.) указаны в таблице 19.

Таблица 19 – Требования к фурнитуре пластмассовой

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	Метод испытания
Стойкость к химической чистке и влажно-тепловой обработке	не должно быть изменений цвета и формы фурнитуры, не должно быть следов красителя на ткани	ГОСТ 29150

1.4.18 Цвет пластмассовой фурнитуры, застёжки-молнии, застёжки текстильной, шнура эластичного должен быть чёрным.

1.4.19 Цвет ленты окантовочной в цвет подкладки или чёрный.

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						33
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.4.20 Костюмы изготавливают из материалов, указанных в таблице 20.

Таблица 20 – Материалы для изготовления костюмов

№ п/п	Наименование материала	Назначение материала
1	Ткань верха основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ	Для изготовления куртки, полукомбинезона, брюк
2	Ткань верха отделочная цвет ОРАНЖЕВЫЙ	Для кокеток куртки, полукомбинезона; отделочных деталей куртки, полукомбинезона для ИТР
3	Ткань подкладочная хлопчатобумажная	Для подкладки карманов куртки, полукомбинезона, брюк; для кулиски куртки, полукомбинезона; для пояса съёмной утеплённой подкладки полукомбинезона/брюк
4	Ткань подкладочная полиэфирная	Для баски съёмной утеплённой подкладки куртки
5	Ткань ветрозащитная	Для ветрозащитного слоя в куртку, полукомбинезон, брюки
6	Флис	Для деталей куртки
7	Стеганое полотно 300 г/м ²	Для притачной утеплённой подкладки куртки
8	Стеганое полотно 250 г/м ²	Для притачной утеплённой подкладки капюшона куртки, полукомбинезона, брюк
9	Двухстороннее стеганое полотно 200 г/м ²	Для рукавов съёмной утеплённой подкладки
10	Стеганое полотно 100 г/м ²	Для накладного кармана куртки, бретелей полукомбинезона
11	Трикотажное полотно	Для манжет съёмной утеплённой подкладки куртки, полукомбинезона, брюк
12	Мех искусственный	Для съёмной утеплённой подкладки куртки, полукомбинезона, брюк
13	Утеплитель, 100 г/м ²	Для планки куртки, полукомбинезона, брюк, в клапана и листочки куртки
15	Застёжка – молния литевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная 75 см	Для центральной бортовой застёжки куртки
16	Застёжка-молния литевая (тракторная) тип 5 однозамковая разъёмная 40 см	Для пристёгивания капюшона
17	Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая разъёмная 70 см	Для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки
18	Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъёмная 50 см	Для центральной застёжки полукомбинезона
19	Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъёмная 22 см	Для центральной застёжки брюк
20	Застёжка текстильная шириной 20 мм	Для центральной планки куртки, клапанов карманов, хлястиков рукавов, концов капюшона, хлястика капюшона, клапана брюк
	Лента эластичная шириной 50 мм	Для пояса съёмной утеплённой подкладки полукомбинезона/брюк
21	Лента эластичная шириной 40 мм	Для бретелей полукомбинезона
22	Лента эластичная шириной 30 мм	Для пояса брюк
23	Лента эластичная шириной 25 мм	Для баски съёмной утеплённой подкладки куртки
25	Лента эластичная шириной 15 мм	Для кулиски задних частей полукомбинезона
26	Лента световозвращающая шириной 50 мм	Для сигнальных элементов

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		34

Продолжение таблицы 20

№ п/п	Наименование материала	Назначение материала
27	Шнур эластичный диаметром 3 мм	Для стягивания куртки по низу, по лицевому вырезу капюшона, кулиски по линии талии куртки
28	Шнур эластичный диаметром 2 мм	Петли притачной утеплённой подкладки куртки, полукомбинезона/брюк; для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки
29	Лента окантовочная шириной 35 мм	Для окантовывания срезов съёмной утеплённой подкладки куртки
30	Фиксатор с двумя отверстиями	Для регулирования длины эластичного шнура
31	Фиксатор с одним отверстием	Для регулирования длины эластичного шнура кулиски куртки
32	Люверсы диаметром 5 мм	Для вывода шнура эластичного
33	Наконечники	Для шнура кулиски
34	Усилитель клейкий	Уплотнитель для люверсов
35	Пуговицы пластмассовые диаметром 17-20 мм	Для внутреннего кармана притачной утеплённой подкладки куртки, пристёгивания съёмной утеплённой подкладки куртки, полукомбинезона, брюк
36	Застёжка-фастекс	Для крепления бретелей в полукомбинезоне
37	Нитки швейные армированные чёрные	Для стачивания срезов притачной утеплённой и съёмной утеплённой подкладок куртки, полукомбинезона, брюк, настрачивания застёжки текстильной
38	Нитки швейные армированные серые	Для настрачивания световозвращающей ленты на куртке, полукомбинезоне, брюках; ярлыка ФИО на внутренний карман притачной утеплённой подкладки куртки
39	Нитки швейные армированные тёмно-синие	Для стачивания срезов, отделочных строчек в куртке, полукомбинезоне, брюках, для выполнения закрепок, обметывания петель
Примечания: 1 Допускается применение других материалов, не ухудшающих защитные свойства, качество и внешний вид изделий. 2 Длина застёжки-молнии указана для базового размера. 3 Расход фурнитуры в зависимости от роста и размера указан в приложении Е.		

1.5 Комплектность

В комплект поставки входят:

- костюм – куртка и полукомбинезон, куртка и брюки или отдельные предметы – куртка, полукомбинезон, брюки (модель, размер, рост - в соответствии с заказом);
- руководство по эксплуатации;
- ремкомплект – в пакет размером 120×140 мм.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка костюмов – по ТР ТС 019/2011.

1.6.2 Маркировка костюма состоит из товарного ярлыка, контрольной ленты (ярлыка модели), ярлыка с размером и ростом, именной ленты и упаковочного ярлыка (стикера).

1.6.2.1 Товарный ярлык, размером 70×100 мм, крепят:

при поставке костюмов или куртки отдельным предметом:

Подп. дата	
Име. № дубл.	
Взам. име. №	
Подп. и дата	
Име. № подл.	

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						35
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

– к тесьме застёжке-молнии куртки с правой стороны на 1,0 см ниже шва втачивания воротника.

при поставке полукомбинезона или брюк отдельными предметами:

– к тесьме застёжки-молнии на расстоянии 1,0 см от шва притачивания пояса.

Товарный ярлык должен содержать следующую информацию (рисунок Ж.1):

- торговую марку изготовителя (при наличии);
- наименование изделия;
- номер модели;
- обозначение настоящих ТУ;
- единый знак обращения продукции;
- знак соответствия системы добровольной сертификации (при наличии сертификата);

- обозначение ТР ТС 019/2011;
- материал верха;
- состав сырья;
- обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103;
- климатический пояс (класс защиты);
- рост, обхват груди;
- штамп службы технического контроля изготовителя;
- дата (месяц, год) изготовления;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и юридический адрес изготовителя.

1.6.2.2 Контрольную ленту (ярлык модели) шириной 50-60 мм крепят:
для моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж:

- в куртке:

в левом боковом шве притачной утеплённой подкладки на расстоянии 13,0-15,0 см от низа;

в левом боковом шве съёмной утеплённой подкладки с внутренней стороны на расстоянии 13,0-15,0 см от низа;

- в полукомбинезоне:

в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки на расстоянии 10,0-12,0 см от пояса;

в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки на расстоянии 8,0-10,0 см от пояса;

- в брюках:

в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки на расстоянии 10,0-12,0 см от шва притачивания пояса;

в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки на расстоянии 8,0-10,0 см от пояса.

Контрольная лента (ярлык модели) должна содержать следующую информацию (рисунок Ж.2):

- торговую марку изготовителя (при наличии);
- наименование изделия;
- номер модели;
- обозначение ТР ТС 019/2011;
- обозначение настоящих ТУ;

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	– наименование и юридический адрес изготовителя.
					1.6.2.2 Контрольную ленту (ярлык модели) шириной 50-60 мм крепят: <i>для моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж:</i>
					- в куртке: в левом боковом шве притачной утеплённой подкладки на расстоянии 13,0-15,0 см от низа;
					в левом боковом шве съёмной утеплённой подкладки с внутренней стороны на расстоянии 13,0-15,0 см от низа;
Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	- в полукомбинезоне: в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки на расстоянии 10,0-12,0 см от пояса;
					в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки на расстоянии 8,0-10,0 см от пояса;
					- в брюках: в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки на расстоянии 10,0-12,0 см от шва притачивания пояса;
					в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки на расстоянии 8,0-10,0 см от пояса.
Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Контрольная лента (ярлык модели) должна содержать следующую информацию (рисунок Ж.2):
					– торговую марку изготовителя (при наличии); – наименование изделия; – номер модели; – обозначение ТР ТС 019/2011; – обозначение настоящих ТУ;
					</

- единый знак обращения продукции;
- знак соответствия системы добровольной сертификации (при наличии сертификата);
- материал верха;
- состав сырья;
- буквенное обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103;
- климатический пояс (класс защиты);
- символы по уходу по ГОСТ ISO 3758;
- наименование и юридический адрес изготовителя;
- дата (месяц, год) изготовления.

1.6.2.3 Ярлык с размером и ростом, размером 35×60 мм, крепят:

для моделей ИР-зима ОПЗ- IV-ж, ИР-зима ОПЗ- IV-ИТР-ж:

- в куртке:

верх - по центру горловины спинки притачной утеплённой подкладки;

съёмная утеплённая подкладка - по центру горловины спинки с внутренней стороны под окантовкой;

- в полукомбинезоне:

в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели;

в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели;

- в брюках:

в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели;

в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели.

Ярлык с размером и ростом должен содержать следующую информацию (рисунок Ж.3):

- рост;
- размер.

1.6.2.4 Именную ленту, размером 100×40 мм, настрачивают:

для моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж:

- в куртке:

на внутреннем кармане притачной утеплённой подкладки на расстоянии 2,0 см от нижнего края кармана по центру;

в левом боковом шве съёмной утеплённой подкладки;

- в полукомбинезоне:

в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели;

в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели;

- в брюках:

в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели;

в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели.

Именная лента должна содержать строки (рисунок Ж.4):

- наименование предприятия;

Имен. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели. Ярлык с размером и ростом должен содержать следующую информацию (рисунок Ж.3): – рост; – размер. 1.6.2.4 Именную ленту, размером 100×40 мм, настрачивают: для моделей ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж: - в куртке: на внутреннем кармане притачной утеплённой подкладки на расстоянии 2,0 см от нижнего края кармана по центру; в левом боковом шве съёмной утеплённой подкладки; - в полукOMBинезоне: в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели; в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели; - в брюках: в среднем шве задних половинок притачной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели; в среднем шве задних половинок съёмной утеплённой подкладки вверх от ярлыка с номером модели. Именная лента должна содержать строки (рисунок Ж.4): – наименование предприятия;	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						37

- наименование подразделения;
- Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество);
- дата выдачи;
- срок носки.

1.6.2.5 Упаковочный ярлык должен содержать:

- торговую марку изготовителя (при наличии);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и юридический адрес изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение ТР ТС 019/2011;
- обозначение настоящих ТУ;
- единый знак обращения продукции;
- рост, обхват груди (размер);
- сведения о защитных свойствах;
- дату выпуска (месяц, год).

1.6.2.6 Информация на маркировке должна быть легко читаемой, стойкой при хранении и использовании продукции.

1.7 Упаковка

1.7.1 Каждое изделие должно быть аккуратно сложено.

1.7.2 Сложенное изделие укладывают в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

1.7.3 На пакет наклеивают упаковочный ярлык с указанием реквизитов в соответствии с п. 1.6.2.5.

1.7.4 Упакованные в индивидуальный полиэтиленовый пакет изделия складывают в короба.

2 Требования безопасности

2.1 Костюмы не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов, не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания.

2.2 Костюмы не должны оказывать раздражающего, сенсibiliзирующего, токсического действия на организм работающего. Показатели безопасности в соответствии таблицей 2 Приложения №3 к ТР ТС 019/2011.

2.3 Запрещается использование продукции, не имеющей сертификат соответствия или декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

3 Требования охраны окружающей среды

3.1 При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должны выделяться токсические вещества в окружающую среду.

3.2 Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

3.3 Способы утилизации костюмов не наносят вреда экологии окружающей среды.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	1.7.3 На пакет наклеивают упаковочный ярлык с указанием реквизитов в соответствии с п. 1.6.2.5.
	1.7.4 Упакованные в индивидуальный полиэтиленовый пакет изделия складывают в короба.				
	2 Требования безопасности				
	2.1 Костюмы не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов, не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания.				
					2.2 Костюмы не должны оказывать раздражающего, сенсibiliзирующего, токсического действия на организм работающего. Показатели безопасности в соответствии таблицей 2 Приложения №3 к ТР ТС 019/2011.
					2.3 Запрещается использование продукции, не имеющей сертификат соответствия или декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
					3 Требования охраны окружающей среды
					3.1 При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должны выделяться токсические вещества в окружающую среду.
					3.2 Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
					3.3 Способы утилизации костюмов не наносят вреда экологии окружающей среды.

- климатический пояс (класс защиты);
- расшифровка символов по уходу;
- знак соответствия системы добровольной сертификации (при наличии добровольного сертификата);
- наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя;
- сайт изготовителя (при наличии).

8 Гарантия изготовителя

8.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует сохранность защитных свойств костюмов на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода, установленных в документах.

8.2 Срок эксплуатации костюмов устанавливается в зависимости от климатических поясов и должен составлять не менее срока, указанного в таблице 22:

Т а б л и ц а 22 – Сроки эксплуатации костюмов

Климатический пояс	I	II	III	IV	«особый»
Срок эксплуатации	2,5 года	2 года	2 года	1,5 года	1,5 года

8.3 Срок хранения – 5 лет.

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015					Лист
										41

**Приложение А
(обязательное)
Внутренний вид костюмов**



Рисунок А.1 – Эскиз внутреннего вида куртки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						42
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

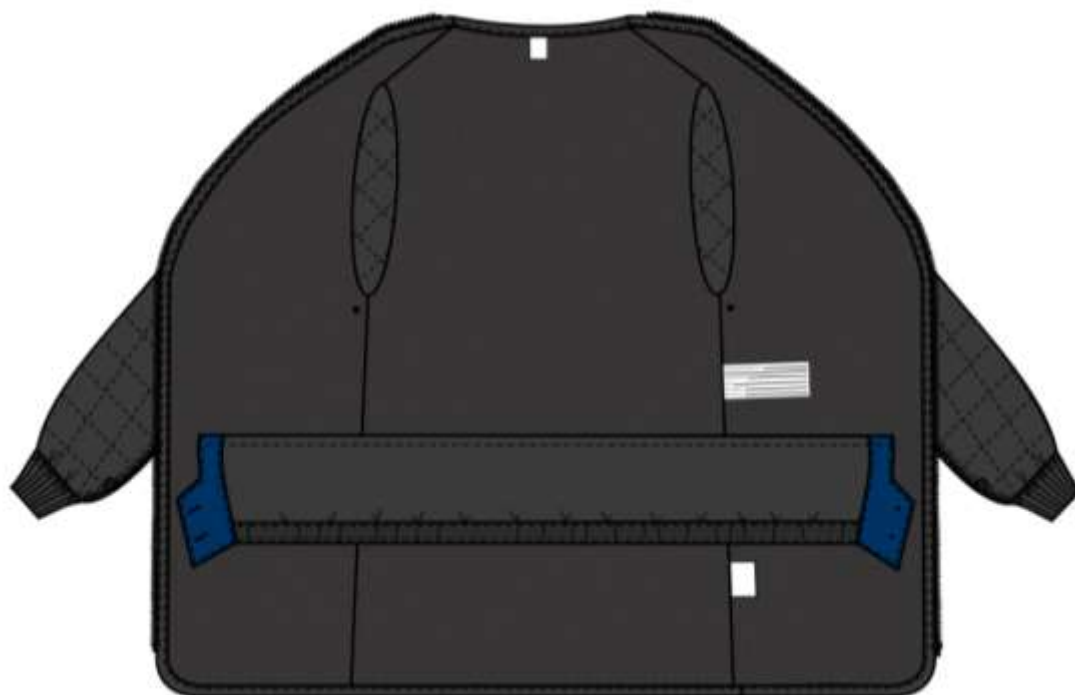


Рисунок А.2 – Эскиз внутреннего вида съёмной утеплённой подкладки куртки

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						43
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

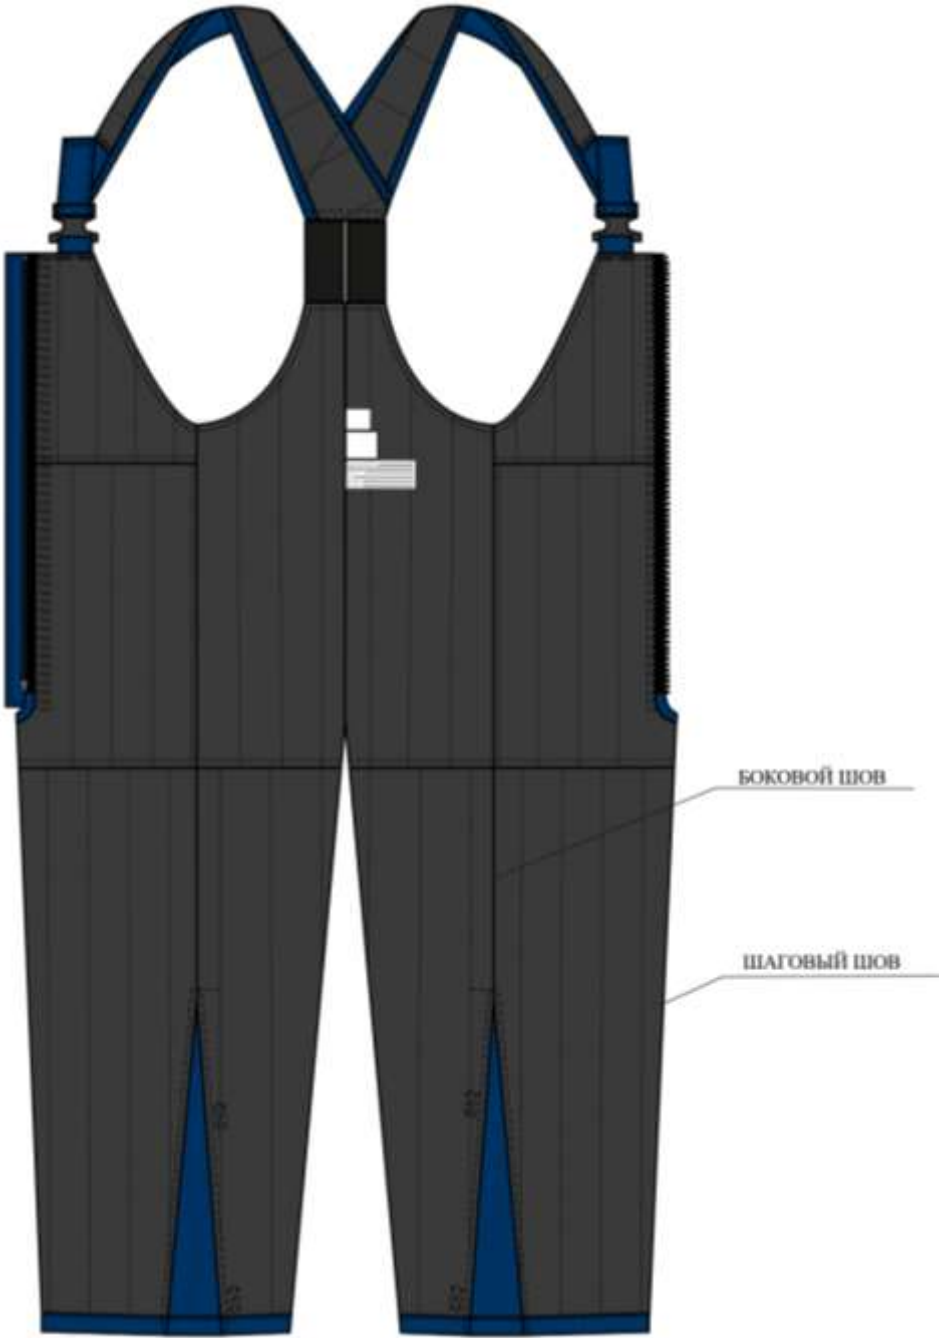


Рисунок А.3 – Эскиз внутреннего вида полукомбинезона

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

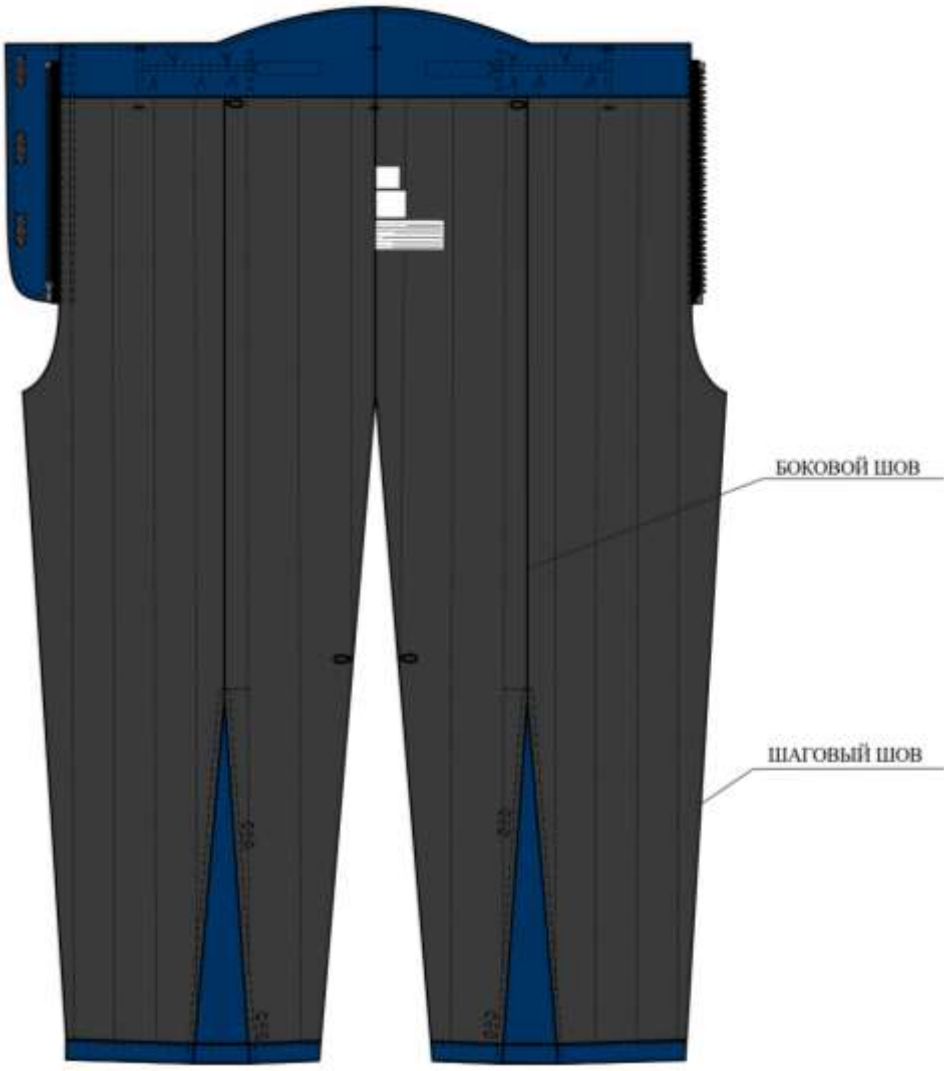


Рисунок А.4 – Эскиз внутреннего вида брюк



Рисунок А.5 – Эскиз внутреннего вида съёмной утеплённой подкладки
полукомбинезона/брюк

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						46

**Приложение Б
(обязательное)
Изображение логотипа
Масштаб 1:2**

Цветовое решение логотипа:
оранжевый – PANTONE ORANGE 021C
белый – PANTONE WHITE

Б.1 Логотип «Интер РАО» электрогенерация
Размер 250×56 мм

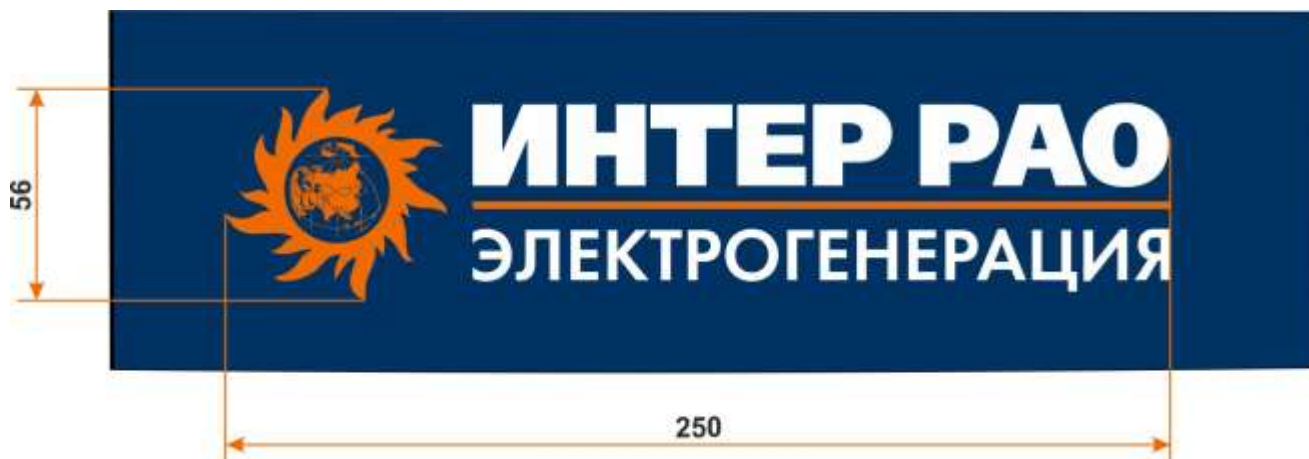


Рисунок Б.1 – Логотип «Интер РАО» электрогенерация

Б.2 Логотип «Интер РАО» предприятие
Размер 250×56 мм



Рисунок Б.2 – Логотип «Интер РАО» предприятие

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						47

**Приложение В
(обязательное)
Спецификации деталей кроя**

Таблица В.1 – Спецификация деталей кроя костюмов, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж

№ № пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
КУРТКА				
	Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ			
1	Спинка	1453R4-101	1	
2	Полочка левая	1453R4-110	1	
3	Полочка правая	1453R4-112	1	
4	Рукав	1453R4-120	2	
5	Налокотник	1453R4-121	2	
6	Верхний воротник	1453R4-150	1	
7	Планка	1453R4-114	1	
8	Ветрозащитная планка	1453R4-116	1	
9	Листочка	1453R4-180	2	
10	Накладной карман	1453R4-163	2	
11	Клапан накладного кармана	1453R4-170	2	
12	Планка верхнего воротника	1453R4-152	1	
13	Боковая правая часть капюшона	1453R4-130	1	
14	Боковая левая часть капюшона	1453R4-131	1	
15	Средняя часть капюшона	1453R4-132	1	
16	Хлястик капюшона	1453R4-186	1	
17	Правая обтачка лицевого выреза капюшона	1453R4-134	1	
18	Левая обтачка лицевого выреза капюшона	1453R4-133	1	
19	Хлястик рукава	1453R4-188	2	
20	Подборт	1453R4-118	2	
21	Внутренний карман	1453R4-160	1	
22	Подкладка верхнего кармана	1453R4-165	2	
23	Обтачка баски	1453R4-382	2	
24	Пата крепление съёмной утеплённой подкладки	1453R4-187	1	
25	Усиление под вешалку	1453R4-184	1	
26	Петля-держатель**			10,0х1,0 см
27	Вешалка*			10,0х1,0 см
28	Петля-держатель шнура***			7,0х1,0 см
	Итого:		34	
	Ткань отделочная цвет ОРАНЖЕВЫЙ			
1	Кокетка спинки	1453R4-207	1	
2	Кокетка полочки	1453R4-216	2	
	Итого:		3	
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Подкладка кармана	1453R4-465	2	
2	Кулиска	1453R4-448	1	
3	Усилитель блочки	1453R4-199	4	
4	Усилитель блочки капюшона	1453R4-198	4	
	Итого:		11	
	Флис			
1	Нижний воротник	1453R4-950	1	
2	Ветрозащитная планка	1453R4-916	1	
	Итого:		2	

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Продолжение таблицы В.1

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
	Утеплитель 100 г/м²			
1	Верхний воротник	1453R4-750	1	
2	Листочка	1453R4-580	2	
3	Клапан накладного кармана	1453R4-570	2	
4	Планка	1453R4-714	1	
	Итого:		6	
	Ткань ветрозащитная			
1	Планка	453R4-314	1	
	Итого:		1	
	Стеганое полотно 300 г/м²			
1	Полочка левая	453R4-510	1	
2	Полочка правая	453R4-512	1	
3	Спинка	453R4-501	1	
4	Рукав	453R4-520	2	
	Итого:		5	
	Стеганое полотно 250 г/м²			
1	Боковая часть капюшона	1453R4-630	2	
2	Средняя часть капюшона	1453R4-632	1	
	Итого:		3	
	Стеганое полотно 100 г/м²			
1	Накладной карман	1453R4-763	2	
	Итого:		2	
СЪЕМНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ПОДКЛАДКА				
	Ткань подкладочная полиэфирная			
1	Баска спинки	1453R4-548	1	
	Итого:		1	
	Мех искусственный			
1	Полочка	1453R4-810	2	
2	Спинка	1453R4-801	1	
	Итого:		3	
	Двухстороннее стеганое полотно 200 г/м²			
1	Рукав	1453R4-320	2	
	Итого:		2	
	Трикотажное полотно			
1	Манжета рукава			
	Итого:		2	
ПОЛУКОМБИНЕЗОН				
	Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ			
1	Планка застёжки низа	1041R4-116	2	
2	Задняя половинка	1041R4-4143	2	
3	Пуфта	1041R4-141	2	
4	Передняя половинка	1041R4-4144	2	
5	Вставка передней половинки под застёжку-молнию	1041R4-4186	2	
6	Спинка	1041R4-4142	1	
7	Нагрудник	1041R4-4113	2	
8	Нагрудный карман	1041R4-4160	2	
9	Клапан нагрудного кармана	1041R4-4170	2	
10	Обтачка передней половинки под застёжку-молнию	1041R4-4187	1	
11	Бретель	1041R4-4195	2	
12	Держатель застёжки-фастекс	1041R4-4196	2	
13	Планка	1041R4-4112	1	
14	Бочок правый	1041R4-4181	1	
15	Бочок левый	1041R4-4180	1	
16	Усиление задней половинки брюк	1041R4-4240	2	

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Продолжение таблицы В.1

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
17	Наколенник	1041R4-4169	2	
	Итого:		29	
	Ткань отделочная цвет ОРАНЖЕВЫЙ			
1	Кокетка нагрудника	1041R4-4111	2	
	Итого:		2	
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Подкладка нижнего кармана	1041R4-463	2	
2	Кулиска	1041R4-147	1	
	Итого:		3	
	Утеплитель 100 г/м²			
1	Планка	1041R4-4712	1	
2	Планка застёжки низа	1041R4-716	2	
	Итого:		3	
	Ткань ветрозащитная			
1	Планка	1041R4-4012	1	
	Итого:		1	
	Полотно стёганое 200 г/м²			
1	Нагрудник	1041R4-4810	2	
2	Задняя половинка	1041R4-4840	2	
3	Передняя половинка	1041R4-4844	2	
4	Задняя половинка нижняя	1041R4-4740	2	
5	Передняя половинка нижняя	1041R4-4744	2	
	Итого:		10	
	Полотно стёганое 100 г/м²			
1	Бретель	1041R4-4795	2	
	Итого:		2	
СЪЁМНАЯ УТЕПЛЁННАЯ ПОДКЛАДКА				
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Пояс	1041R4-440	1	
	Итого:		1	
	Мех искусственный			
1	Половина брюк	1041R4-542	2	
	Итого:		2	
	Трикотажное полотно			
1	Манжета	1041R4-940	2	
	Итого:		2	
БРЮКИ				
	Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ			
1	Задняя половинка	1217R4-140	2	
2	Передняя половинка	1217R4-145	2	
3	Планка верхняя	1217R4147	1	
4	Планка нижняя	1217R4146	1	
5	Планка застёжки низа	1217R4-116	2	
6	Пуфта	1217R4-141	2	
7	Наколенник	1217R4-169	2	
8	Пояс верхний	1217R4148	1	
9	Пояс нижний	1217R4149	1	
10	Шлёвка	1217R4187	1	
11	Подкладка кармана левая	1217R4163	1	
12	Подкладка кармана правая	1217R4164	1	
13	Хлястик пояса	1217R4188	2	
14	Усилитель задней половинки	1217R4-340	2	
	Итого:		21	
	Стеганое полотно 250 г/м²			
1	Задняя половинка правая	1217R4-740	1	
2	Задняя половинка левая	1217R4-741	1	

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Окончание таблицы В.1

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
3	Передняя половинка	1217R4-744	2	
	Итого:		4	
	Утеплитель 100 г/м²			
1	Пояс	1217R4749	1	
2	Планка	1217R4-747	1	
3	Планка застёжки низа	1217R4-716	2	
	Итого:		4	
	Ткань ветрозащитная			
1	Планка	1217R4-047	1	
	Итого:		1	
СБЁМНАЯ УТЕПЛЁННАЯ ПОДКЛАДКА				
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Пояс	1217R4-440	1	
	Итого:		1	
	Мех искусственный			
1	Половина брюк	1217R4-940	2	
	Итого:		2	
	Трикотажное полотно			
1	Манжета	1217R4-542	2	
	Итого:		2	

*Деталь кроить отдельной раскладкой. Размеры вешалки даны в готовом виде.
 ** Деталь кроить отдельной раскладкой. Размеры петли даны в готовом виде.
 *** Детали кроить отдельной раскладкой. Размеры петли даны в готовом виде.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

					ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						51
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица В.2 – Спецификация деталей кроя, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
КУРТКА				
	Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ			
1	Спинка	1453R4-101	1	
2	Полочка левая	1453R4-110	1	
3	Полочка правая	1453R4-112	1	
4	Рукав	1453R4-120	2	
5	Налокотник	1453R4-121	2	
6	Верхний воротник	1453R4-150	1	
7	Планка	1453R4-114	1	
8	Ветрозащитная планка	1453R4-116	1	
9	Листочка верхняя	1453A4180	2	
10	Накладной карман	1453R4-163	2	
11	Клапан накладного кармана	1453R4-170	2	
12	Планка верхнего воротника	1453R4-152	1	
13	Боковая правая часть капюшона	1453R4-130	1	
14	Боковая левая часть капюшона	1453R4-131	1	
15	Средняя часть капюшона	1453R4-132	1	
16	Хлястик капюшона	1453R4-186	1	
17	Правая обтачка лицевого выреза капюшона	1453R4-134	1	
18	Левая обтачка лицевого выреза капюшона	1453R4-133	1	
19	Хлястик рукава	1453R4-188	2	
20	Подборт	1453R4-118	2	
21	Внутренний карман	1453R4-160	1	
22	Подкладка верхнего кармана	1453R4-165	2	
23	Обтачка баски	1453R4-382	2	
24	Пата крепление съёмной утеплённой подкладки	1453R4-187	1	
25	Усиление под вешалку	1453R4-184	1	
26	Петля-держатель**			10,0×1,0 см
27	Вешалка*			10,0×1,0 см
28	Петля-держатель шнура***			7,0×1,0 см
	Итого:		34	
	Ткань отделочная цвет ОРАНЖЕВЫЙ			
1	Кокетка спинки	1453R4-207	1	
2	Кокетка полочки	1453R4-216	2	
3	Листочка нижняя	1453A4181	2	
	Итого:		5	
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Подкладка кармана	1453R4-465	2	
2	Кулиска	1453R4-448	1	
3	Усилитель блочки	1453R4-199	4	
4	Усилитель блочки капюшона	1453R4-198	4	
	Итого:		11	
	Флис			
1	Нижний воротник	1453R4-950	1	
2	Ветрозащитная планка	1453R4-916	1	
	Итого:		2	
	Стеганое полотно 300 г/м²			
1	Полочка левая	453R4-510	1	
2	Полочка правая	453R4-512	1	
3	Спинка	453R4-501	1	
4	Рукав	453R4-520	2	
	Итого:		5	
	Стеганое полотно 250 г/м²			
1	Боковая часть капюшона	1453R4-630	2	
2	Средняя часть капюшона	1453R4-632	1	

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						52

Продолжение таблицы В.2

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
	Итого:		3	
	Ткань ветрозащитная			
1	Планка	453R4-314	1	
	Итого:		1	
	Утеплитель 100 г/м²			
1	Верхний воротник	1453R4-750	1	
2	Листочка	1453R4-580	2	
3	Клапан накладного кармана	1453R4-570	2	
4	Планка	1453R4-714	1	
	Итого:		6	
	Стеганое полотно 100 г/м²			
1	Накладной карман	1453R4-763	2	
	Итого:		2	
СЪЁМНАЯ УТЕПЛЁННАЯ ПОДКЛАДКА				
	Ткань подкладочная полиэфирная			
1	Баска спинки	1453R4-548	1	
	Итого:		1	
	Мех искусственный			
1	Полочка	1453R4-810	2	
2	Спинка	1453R4-801	1	
	Итого:		3	
	Двухстороннее стеганое полотно 200 г/м²			
1	Рукав	1453R4-320	2	
	Итого:		2	
	Трикотажное полотно			
1	Манжета рукава			
	Итого:		2	
ПОЛУКОМБИНЕЗОН				
	Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ			
1	Планка застёжки низа	1041A4-116	2	
2	Задняя половинка	1041A4-4143	2	
3	Пуфта	1041A4-141	2	
4	Передняя половинка	1041A4-4144	2	
5	Вставка передней половинки под застёжку-молнию	1041A4-4186	2	
6	Спинка	1041A4-4142	1	
7	Нагрудник	1041A4-4113	2	
8	Нагрудный карман	1041A4-4160	2	
9	Клапан нагрудного кармана верхний	1041A4-4170	2	
10	Бретель	1041A4-4195	2	
11	Держатель застёжки-фастекс	1041A4-4196	2	
12	Планка	1041A4-4112	1	11,0×7,0 см
13	Бочок правый	1041A4-4181	1	
14	Бочок левый	1041A4-4180	1	
15	Обтачка передней половинки под застёжку-молнию	1041A4-4187	1	
	Итого:		24	
	Ткань отделочная цвет ОРАНЖЕВЫЙ			
1	Кокетка нагрудника	1041A4-4111	2	
2	Клапан нагрудного кармана верхний	1041A4-4270	2	
	Итого:		4	
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Подкладка нижнего кармана	1041A4-463	2	
2	Кулиска	1041A4-147	1	
	Итого:		2	
	Утеплитель 100 г/м²			

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						53

Продолжение таблицы В.2

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
1	Планка	1041А4-4712	1	
2	Планка застежки низа	1041А4-716	2	
	Итого:		2	
	Ткань ветрозащитная			
1	Планка	1041А4-4012	1	
	Итого:		1	
	Стеганое полотно 200г/м²			
1	Нагрудник	1041А4-4810	2	
2	Задняя половинка	1041А4-4840	2	
3	Передняя половинка	1041А4-4844	2	
4	Задняя половинка нижняя	1041А4-4740	2	
5	Передняя половинка нижняя	1041А4-4744	2	
	Итого:		10	
	Стеганое полотно 100г/м²			
1	Бретель	1041А4-4795	2	
	Итого:		2	
СЪЁМНАЯ УТЕПЛЁННАЯ ПОДКЛАДКА				
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Пояс	1041А4-440	1	
	Итого:		1	
	Мех искусственный			
1	Половина брюк	1041R4-542	2	
	Итого:		2	
	Трикотажное полотно			
1	Манжета		2	
	Итого:		2	
БРЮКИ				
	Ткань основная цвет ТЁМНО-СИНИЙ			
1	Задняя половинка	1217R4-140	2	
2	Передняя половинка	1217R4-145	2	
3	Планка	1217R4147	1	
4	Планка нижняя	1217R4146	1	
5	Планка застежки низа	1217R4-116	2	
6	Пуфта	1217R4-141	2	
7	Пояс	1217R4148	1	
8	Пояс нижний	1217R4149	1	
9	Подкладка кармана правая	1217R4164	1	
10	Подкладка кармана левая	1217R4163	1	
11	Наколенник	1217R4-169	2	
12	Усилитель задней половинки	1217R4-340	2	
13	Хлястик пояса	1217R4188	2	
14	Шлевка	1217R4187	1	
	Итого:		19	
	Стеганое полотно 250 г/м²			
1	Задняя половинка левая	1217R4-740	1	
2	Задняя половинка правая	1217R4-741	1	
3	Передняя половинка	1217R4-744	2	
	Итого:		4	
	Утеплитель 100 г/м²			
1	Пояс	1217R4749	1	
2	Планка	1217R4-747	2	
3	Планка застежки низа	1217R4-716		
	Итого:		3	
	Ткань ветрозащитная			
1	Планка	1217R4-047	1	
	Итого:		1	

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Окончание таблицы В.2

№№ пп	Наименование детали	Код детали	Количество деталей	Примечание
СЪЁМНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ПОДКЛАДКА				
	Ткань подкладочная хлопчатобумажная			
1	Пояс	1217R4-440	1	
	Итого:		1	
	Мех искусственный			
1	Половина брюк	1217R4-940	2	
	Итого:		2	
	Трикотажное полотно			
1	Манжета	1217R4-542	2	
	Итого:		2	
*Деталь кроить отдельной раскладкой. Размеры вешалки даны в готовом виде.				
** Деталь кроить отдельной раскладкой. Размеры петли даны в готовом виде.				
***Детали кроить отдельной раскладкой. Размеры петли даны в готовом виде.				

[illegible]

Приложение Г
(обязательное)
Комплект лекал на базовый размер

1. Комплект на базовый размер костюма женского, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж.
2. Комплект на базовый размер костюма женского, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж.

Ине № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015			Лист
								56

**Приложение Д
(обязательное)
Особенности изготовления**

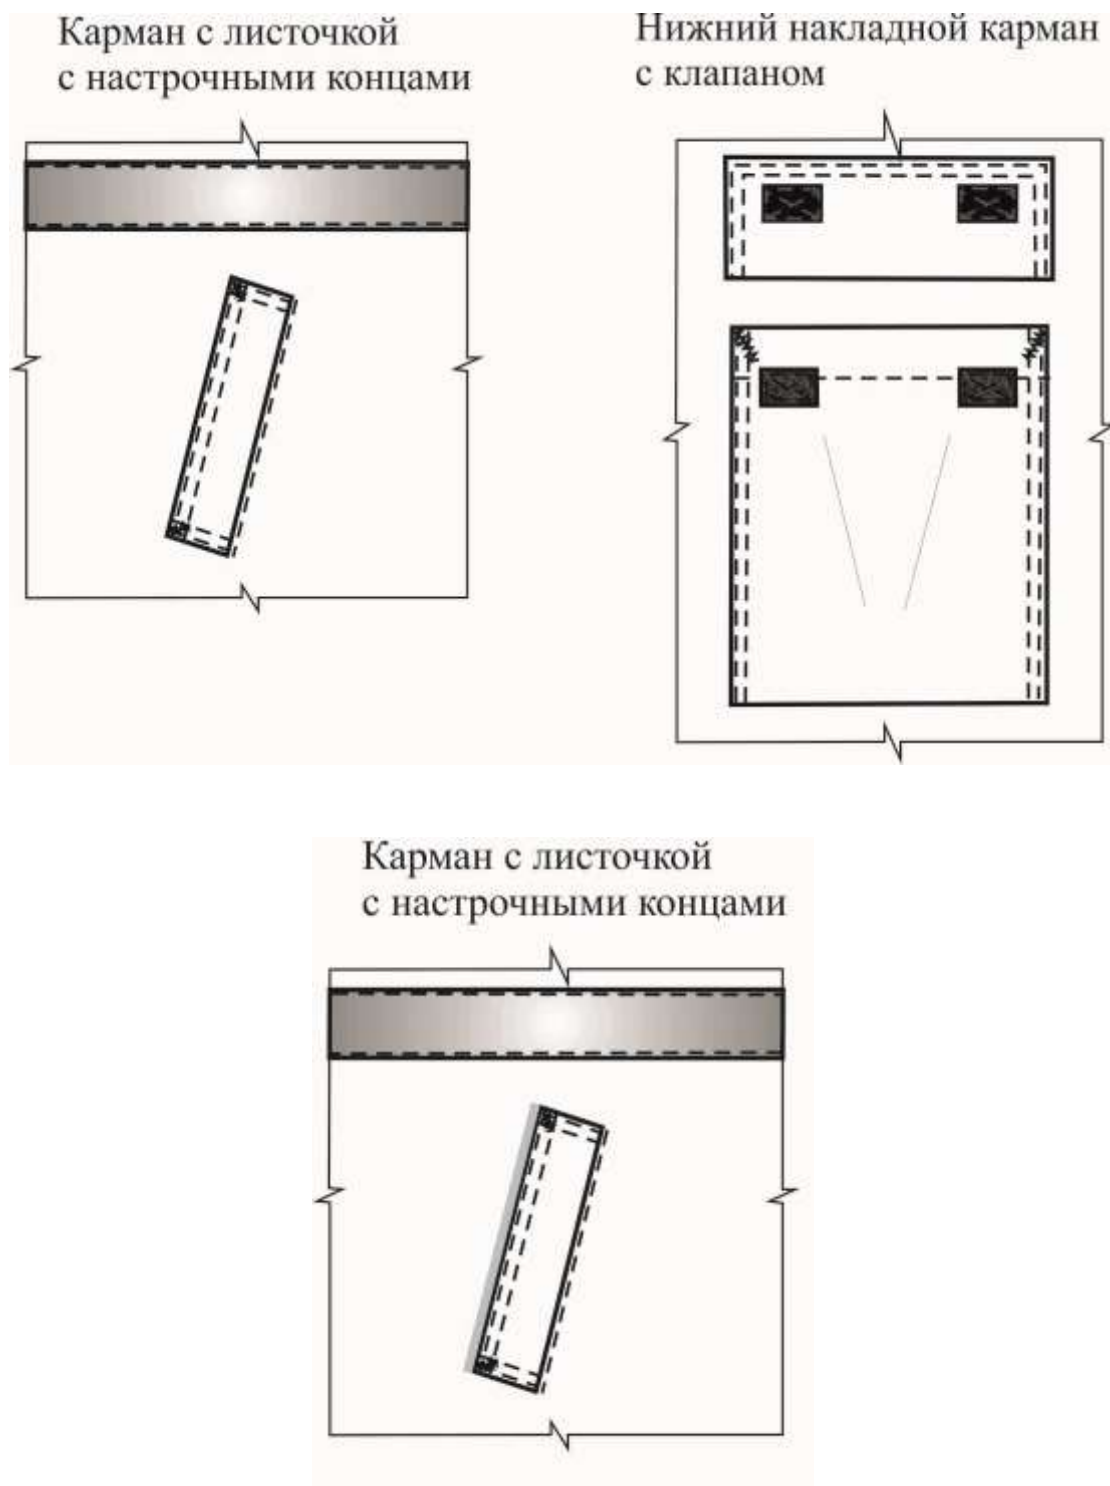


Рисунок Д.1 – Схема расположения закрепок куртки

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

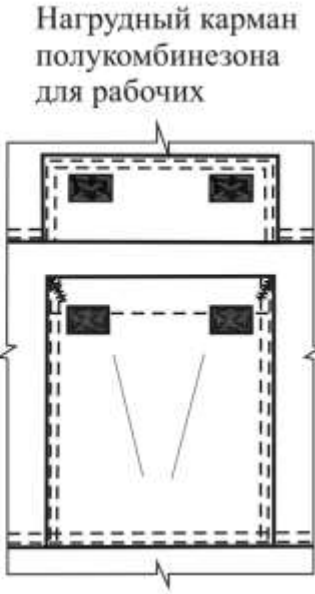
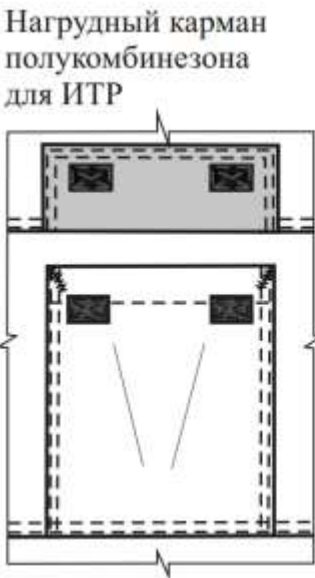
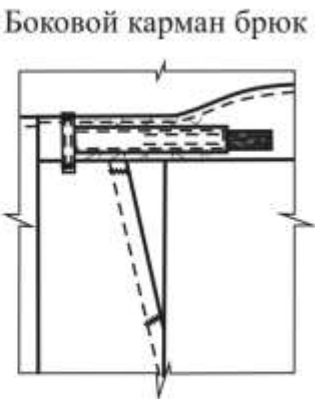
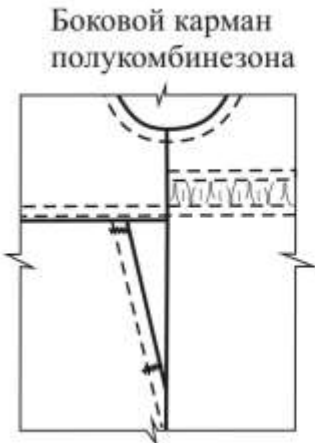


Рисунок Д.2 – Схема расположения закрепок полукомбинезона и брюк

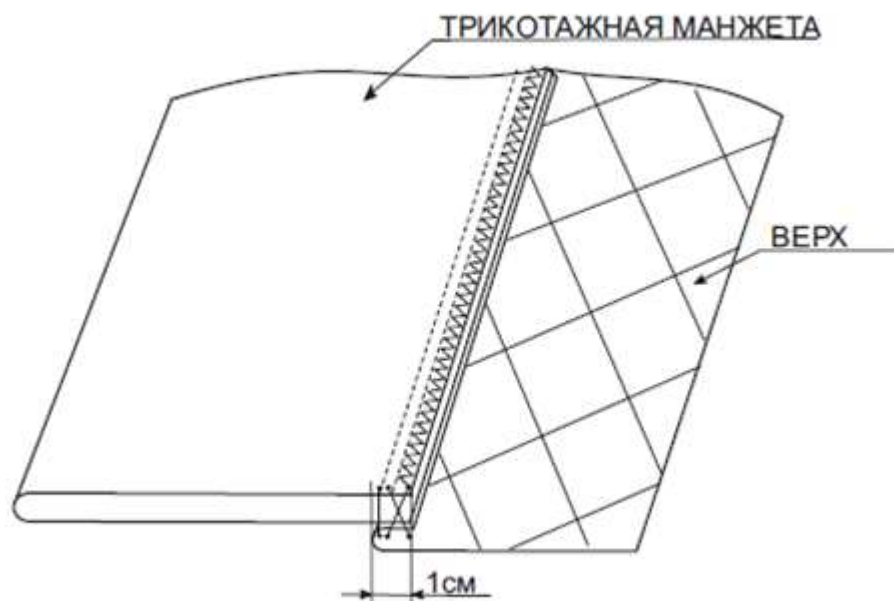


Рисунок Д.3 – Особенности обработки трикотажной манжеты и низа рукава

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

Лист
59

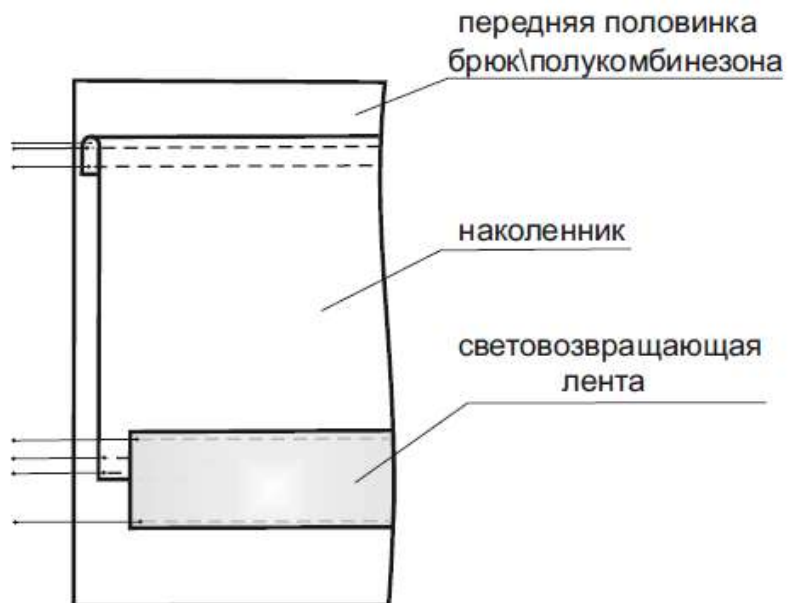


Рисунок Д.4.1 – Схемы настрачивания световозвращающей ленты на полукомбинезон/брюки для костюмов рабочих

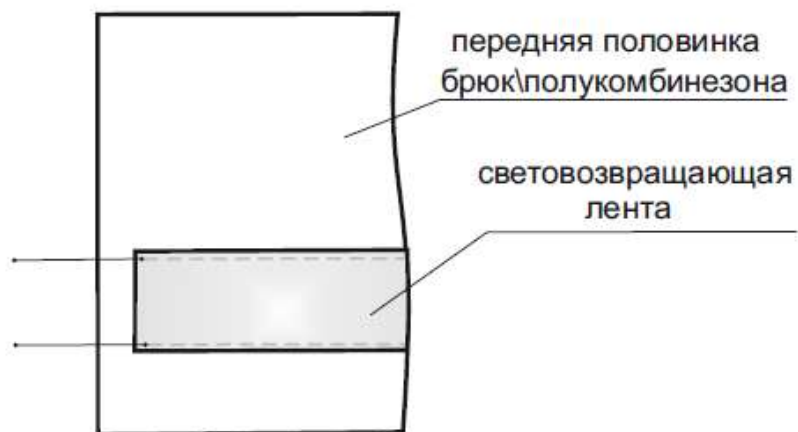


Рисунок Д.4.2 – Схемы настрачивания световозвращающей ленты на полукомбинезон/брюки для костюмов ИТР

Ине № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						60

**Приложение Е
(обязательное)
Расход фурнитуры в зависимости от роста и размера**

Таблица Е.1 – Расход застёжки текстильной, модели ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж

Лента петельная ширина 20 мм		Лента крючковая ширина 20 мм	
Планка куртки	5,0 см – 4 шт.	Борт куртки	5,0 см – 5 шт.
Правый конец верхнего воротника	5,0 см – 1 шт.		
Клапаны нижних карманов полочки	3,0 см - 4 шт.	Нижние карманы полочек	3,0 см – 4 шт.
Клапана карманов нагрудника полукомбинезона	3,0 см - 4 шт.	Карманы нагрудника полукомбинезона	3,0 см - 4 шт.
Низ рукавов	10,0 см- 2 шт.	Хлястики низа рукавов	5,0 см – 2 шт.
Нижняя средняя часть капюшона	10,0 см – 1шт.	Хлястик капюшона	5,0 см – 1 шт.
Правая обтачка лицевого выреза капюшона	8,0 см – 2шт. ленты расположены вертикально	Боковая левая часть капюшона	8,0 см – 2шт. ленты расположены горизонтально
Спинка съёмной утеплённой подкладки	5,0 см – 1 шт.	Пата съёмной утеплённой подкладки	5,0 см – 1 шт
Планка низа полукомбинезона/брюк	5,0 см-8 шт.	Низ полукомбинезона/брюк	5,0 см – 8 шт.
Планка центральной застёжки брюк	3,5см- 3 шт	Правая половинка брюк	3,5 см – 3 шт
Хлястики пояса брюк	10 см – 2 шт	Пояс брюк	10 см- 2 шт
ИТОГО: 170,5 см		ИТОГО: 150,5 см	

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						61

Т а б л и ц а Е.2 - Расход фурнитуры, модель ИР-зима ОПЗ-IV-ж

Наименование	Расход на 1 ед., м	Размер	Рост	Назначение
Куртка				
Лента световозвращающая шириной 50 мм	2,56	88;92	146-188	Для настрачивания на кокетки и рукава
	2,67	96;100		
	2,78	104;108		
	2,89	112;116		
	3,00	120;124		
	3,11	128;132		
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 65 см	1	88-132	146;152	Для центральной бортовой застёжки
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 70 см	1		158-164	
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 75 см	1		170-176	
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 80 см	1		182-188	
Застёжка-молния литьевая (тракторная) тип 5однoзамковая разъёмная длиной 40 см	1	88-132	146-188	Для пристёгивания капюшона
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 60 см	2	88-132	146;152	Для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 65 см	2		158-164	
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 70 см	2		170-176	
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 75 см	2		182-188	
Лента окантовочная шириной 35 мм	3,00	88;92	146-188	Для окантовки съёмной утеплённой подкладки
	3,10	96;100		
	3,2	104;108		
	3,3	112;116		
	3,4	120;124		
	3,5	128;132		
Лента эластичная шириной 25мм	0,8	88;92	146-188	Для баски съёмной утеплённой подкладки
	0,87	96;100		
	0,94	104;108		
	1,01	112;116		
	1,08	120;124		
	1,15	128;132		
Шнур эластичный диаметром 2 мм	0,06x2	88;132	146-188	Петли для пристёгивания рукавов съёмной утеплённой подкладки

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						62

Продолжение таблицы Е.2

Наименование	Расход на 1 ед., м	Размер	Рост	Назначение
Шнур эластичный диаметром 3 мм	1,36	88;92	146-188	Для низа куртки
	1,44	96;100		
	1,52	104;108		
	1,6	112;116		
	1,68	120;124		
	1,76	128;132		
	0,55	88;132	146-188	Для лицевого выреза капюшона
	1,56	88;92	146-188	Для кулиски по линии талии
	1,64	96;100		
	1,72	104;108		
	1,80	112;116		
	1,88	120;124		
	1,96	128;132		
Пуговицы пластмассовые диаметром 20 мм	7	88;132	146-188	Для кармана притачной утеплённой подкладки, для крепления съёмной утеплённой подкладки, для застёжки баски
Люверсы диаметром 5 мм	10	88;132	146-188	Для вывода шнура
Усилитель клейкий	8	88;132	146-188	Уплотнитель для люверсов
Фиксатор с двумя отверстиями	4	88;132	146-188	Для регулирования длины шнура
Фиксатор с одним отверстием	2	88;132	146-188	Для регулирования длины шнура кулиски
Наконечники	2	88;132	146-188	Для шнура кулиски
Полукомбинезон				
Лента световозвращающая шириной 50 мм	1,24	88;92	146-188	Для настрачивания на передние и задние половинки
	1,29	96;100		
	1,35	104;108		
	1,40	112;116		
	1,45	120;124		
	1,50	128;132		
Лента эластичная шириной 50мм	0,79	88;92	146-188	Для пояса съёмной утеплённой подкладки
	0,87	96;100		
	0,95	104;108		
	1,03	112;116		
	1,11	120;124		
	1,19	128;132		
Лента эластичная шириной 40мм	0,12×2	88-132	146-188	Для бретелей
Лента эластичная шириной 15 мм	0,36	88;92	146-188	Для кулиски
	0,40	96;100		
	0,44	104;108		
	0,48	112;116		
	0,52	120;124		
	0,56	128;132		
Застёжка-молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая неразъёмная длиной 50 см	1	88-116	146-188	Для центральной застёжки

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						63

Продолжение таблицы Е.2

Наименование	Расход на 1 ед., м	Размер	Рост	Назначение
Застёжка-молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая неразъёмная длиной 55 см	1	120-132	146-188	
Застёжка-фастекс	2	88-132	146-188	Для пристёгивания бретелей
Шнур эластичный диаметром 2 мм	0,06×4	88-132	146-188	Петли для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
Пуговицы пластмассовые диаметром 20 мм	4	88-132	146-188	Для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки
Брюки				
Лента световозвращающая шириной 50 мм	1,15	88;92	146-188	Для настрачивания на передние и задние половинки
	1,18	96;100		
	1,23	104;108		
	1,27	112;116		
	1,31	120;124		
	1,35	128;132		
Застёжка – молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъёмная длиной 22 см	1	88-116	146-188	Для центральной застёжки
Застёжка – молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъёмная длиной 24 см	1	120-132		
Лента эластичная шириной 50мм	0,79	88;92	146-188	Для пояса съёмной утеплённой подкладки
	0,87	96;100		
	0,95	104;108		
	1,03	112;116		
	1,11	120;124		
	1,19	128;132		
Лента эластичная шириной 30 мм	0,16×2	88-132	146-188	Для пояса брюк
Шнур эластичный диаметром 2 мм	0,06×4	88-132	146-188	Петли для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
Пуговицы пластмассовые диаметром 20 мм	4	88-132	146-188	Для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
* При изготовлении и поставке изделий отдельными предметами необходимо добавить запасную пуговицу.				

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица Е.3 - Расход фурнитуры, модели ИР-зима ОПЗ-IV- ИТР-ж

Наименование	Расход на 1 ед., м	Размер	Рост	Назначение
Куртка				
Лента световозвращающая шириной 50 мм	2,56	88;92	146-188	Для настрачивания на кокетки и рукава
	2,67	96;100		
	2,78	104;108		
	2,89	112;116		
	3,00	120;124		
	3,11	128;132		
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 65 см	1	88-132	146;152	Для центральной бортовой застёжки
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 70 см	1		158-164	
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 75 см	1		170-176	
Застёжка – молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая разъёмная длиной 80 см	1		182-188	
Застёжка-молния литьевая (тракторная) тип 5однoзамковая разъёмная длиной 40 см	1	88-132	146-188	Для пристёгивания капюшона
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 60 см	2	88-132	146;152	Для пристёгивания съёмной утеплённой подкладки
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 65 см	2		158-164	
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 70 см	2		170-176	
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однoзамковая неразъёмная длиной 85 см	2		182-188	
Лента окантовочная шириной 35 мм	3,00	88;92	146-188	Для окантовки съёмной утеплённой подкладки
	3,10	96;100		
	3,20	104;108		
	3,30	112;116		
	3,40	120;124		
	3,50	128;132		
Лента эластичная шириной 25мм	0,80	88;92	146-188	Для баски съёмной утеплённой подкладки
	0,87	96;100		
	0,94	104;108		
	1,01	112;116		
	1,08	120;124		
	1,15	128;132		
Шнур эластичный диаметром 2 мм	0,06×4	88;132	146-188	Петли для пристегивания рукавов съёмной утеплённой подкладки и по боковому шву

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ТУ 8570-004-82513953-2015

Лист

65

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы Е.3

Наименование	Расход на 1 ед., м	Размер	Рост	Назначение
Шнур эластичный диаметром 3 мм	1,36	88;92	146-188	Для низа куртки
	1,44	96;100		
	1,52	104;108		
	1,60	112;116		
	1,68	120;124		
	1,76	128;132		
	0,55	88-132	146-188	Для лицевого выреза капюшона
	1,56	88;92	146-188	Для кулиски по линии талии
	1,64	96;100		
	1,72	104;108		
	1,80	112;116		
	1,88	120;124		
	1,96	128;132		
Пуговицы пластмассовые диаметром 20 мм	7	88-132	146-188	Для кармана притачной утеплённой подкладки, для крепления съёмной утеплённой подкладки, для застёжки баски.
Люверсы диаметром 5 мм	10	88-132	146-188	Для вывода шнура
Усилитель клейкий	8	88-132	146-188	Уплотнитель для люверсов
Фиксатор с двумя отверстиями	4	88-132	146-188	Для регулирования длины шнура
Фиксатор с одним отверстием	2	88-132	146-188	Для регулирования длины шнура кулиски
Наконечники	2	88-132	146-188	Для шнура кулиски
Полукомбинезон				
Лента световозвращающая шириной 50 мм	1,24	88;92	146-188	Для настрачивания на передние и задние половинки
	1,29	96;100		
	1,35	104;108		
	1,40	112;116		
	1,45	120;124		
	1,50	128;132		
Лента эластичная шириной 50мм	0,79	88;92	146-188	Для пояса съёмной утеплённой подкладки
	0,87	96;100		
	0,95	104;108		
	1,03	112;116		
	1,11	120;124		
	1,19	128;132		
Лента эластичная шириной 40мм	0,12×2	88-132	146-188	Для бретелей
Лента эластичная шириной 15 мм	0,36	88;92	146-188	Для кулиски
	0,40	96;100		
	0,44	104;108		
	0,48	112;116		
	0,52	120;124		
	0,56	128;132		
Застёжка-молния литьева (тракторная) тип 8 двухзамковая неразъёмная длиной 50см	1	88-116	146-188	Для центральной застёжки

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						66

Окончание таблицы Е.3

Наименование	Расход на 1 ед., м	Размер	Рост	Назначение
Застёжка-молния литьевая (тракторная) тип 8 двухзамковая неразъёмная длиной 55 см	1	120-132	146-188	Для центральной застёжки
Застёжка-фастекс	2	88-132	146-188	Для пристёгивания бретелей
Пряжка двухщелевая	2	88-132	146-188	Для регулирования длины бретелей
Шнур эластичный диаметром 2 мм	0,06×4	88-132	146-188	Петли для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
Пуговицы пластмассовые диаметром 20 мм	4	88-132	146-188	Для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
Брюки				
Лента световозвращающая шириной 50 мм	1,15	88;92	146-188	Для настрачивания на передние и задние половинки
	1,18	96;100		
	1,23	104;108		
	1,27	112;116		
	1,31	120;124		
	1,35	128;132		
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъёмная 22 см	1	88-116	146-188	Для центральной застёжки
Застёжка-молния спиральная (витая) тип 5 однозамковая неразъёмная 24 см	1	120;132		
Лента эластичная шириной 30 мм	0,16×2	88-132	146-188	Для пояса брюк
Лента эластичная шириной 50 мм	0,79	88;92	146-188	Для пояса съёмной утеплённой подкладки
	0,87	96;100		
	0,95	104;108		
	1,03	112;116		
	1,11	120;124		
	1,19	128;132		
Шнур эластичный диаметром 2 мм	0,06×4	88-132	146-188	Петли для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
Пуговицы пластмассовые диаметром 20 мм	4	88-132	146-188	Для пристегивания съёмной утеплённой подкладки
* При изготовлении и поставке изделий отдельными предметами необходимо добавить запасную пуговицу.				

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Ж.1 Образец товарного ярлыка



ИНТЕР РАО

Костюм женский для защиты от
пониженных температур, ОПЗ
и механических воздействий
(состав костюма)*

НОМЕР МОДЕЛИ:
ТУ 8570-004-82513953-2015

МАТЕРИАЛ ВЕРХА:
СОСТАВ СЫРЬЯ:
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: **ТнвЗМи**
КЛИМАТИЧ. ПОЯС (кл. защиты):
IV и «особый» (3, 4)

РАЗМЕР:
170;176-104;108

ОТК

Дата изготовления: ММ.ГГГГ

Наименование и
юридический адрес изготовителя



ТР ТС 019/2011




Рисунок Ж.1- Образец товарного ярлыка

[illegible]

изображение торговой
марки изготовителя

Наименование изделия*

Номер модели**

ТУ 8570-004-82513953-2015

ТНВЗМи **EAC**

ТР ТС 019/2011

IV и «особый» климатич.пояса
(3, 4 класс защиты)

Материал верха
Состав сырья

Материал подкладки
Состав сырья

Утеплитель
Состав сырья

Символы по уходу***

Наименование и юридический
адрес изготовителя

Дата изготовления мм.гггг

Рисунок Ж.2 - Образец контрольной ленты

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						69

Ж.3 Образец ярлыка с размером и ростом
Размер 35×60 мм

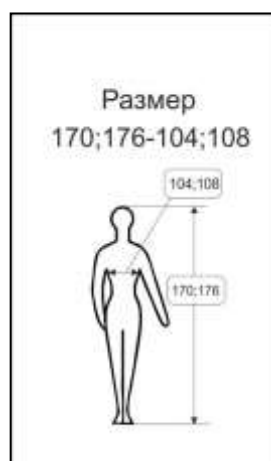


Рисунок Ж.3 Образец ярлыка с размером и ростом

Ж.4 Именная лента
Размер 100×40 мм

Наименование предприятия: _____
Подразделение: _____
ФИО: _____
Дата выдачи: _____
Срок носки до: _____

Рисунок Ж.4 – Образец именной ленты

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Ж.5 Руководство по эксплуатации



ИНТЕР РАО

**Руководство
по эксплуатации**

Костюмы женские для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах

модели
ИР-зима ОПЗ-IV-ж, ИР-зима ОПЗ-IV-ИТР-ж



Костюмы предназначены для повседневной носки в IV и «особом» климатических поясах (3, 4 класс защиты) в качестве средства индивидуальной защиты рабочих и ИТР предприятий, входящих в Группу компаний «Интер РАО».

Костюмы изготавливают по ТУ 8570-004-82513953-2015.

Костюмы соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и Методике обеспечения средствами индивидуальной защиты работников предприятий, входящих в Группу компаний «Интер РАО».

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Костюмы выдаются категориям работников, определенным Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Приказ № 340н от 25 апреля 2011 г.). Костюм состоит из куртки, брюк или полукombineзона. Допускается эксплуатация костюма отдельными предметами. Теплоизоляция костюмов (куртка, брюки или полукombineзон) обеспечивает время непрерывного пребывания работающего на открытой территории: X₁ часов в IV климатическом поясе, X₂ часов в «особом» климатическом поясе, при наиболее вероятной температуре воздуха и скорости ветра в соответствующих климатических поясах с учетом выполнения физической работы средней тяжести (130 Вт/м²). Персонал, выполняющий работы, должен знать требования техники безопасности. Перед выполнением работ персонал обязан проверить комплектность и убедиться в отсутствии повреждений средств индивидуальной защиты. Костюмы закрепляются за конкретными работниками в соответствии с размером и ростом. Размеры и роста, номер модели, защитные свойства, артикулы материалов верха, подкладки, утеплителя и их сырьевой состав, символы по уходу и дата изготовления указаны на контрольной ленте изделия. При выполнении работ костюм должен быть полностью застегнут, длина бретелей полукombineзона отрегулирована по росту. В процессе эксплуатации костюмы подлежат периодической стирке или химчистке. При уходе за одеждой следует строго соблюдать рекомендации, указанные на контрольной ленте в виде символов. При химчистке или стирке застёжки-молнии и застёжки текстильные застегнуть. Срок эксплуатации костюмов в IV и «особом» климатических поясах - 1,5 года. Костюмы следует предохранять от воздействия влаги, агрессивных сред, хранить в сухих отапливаемых помещениях. Перевозка разрешена любым видом транспорта, при условии защиты изделий от механических повреждений, воздействия влаги, масла и агрессивных сред. Изготовитель гарантирует сохранность защитных свойств костюмов на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода. Утилизация костюмов не должна наносить вреда экологии окружающей среды. Срок хранения – 5 лет				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015				
					Лист				
					71				

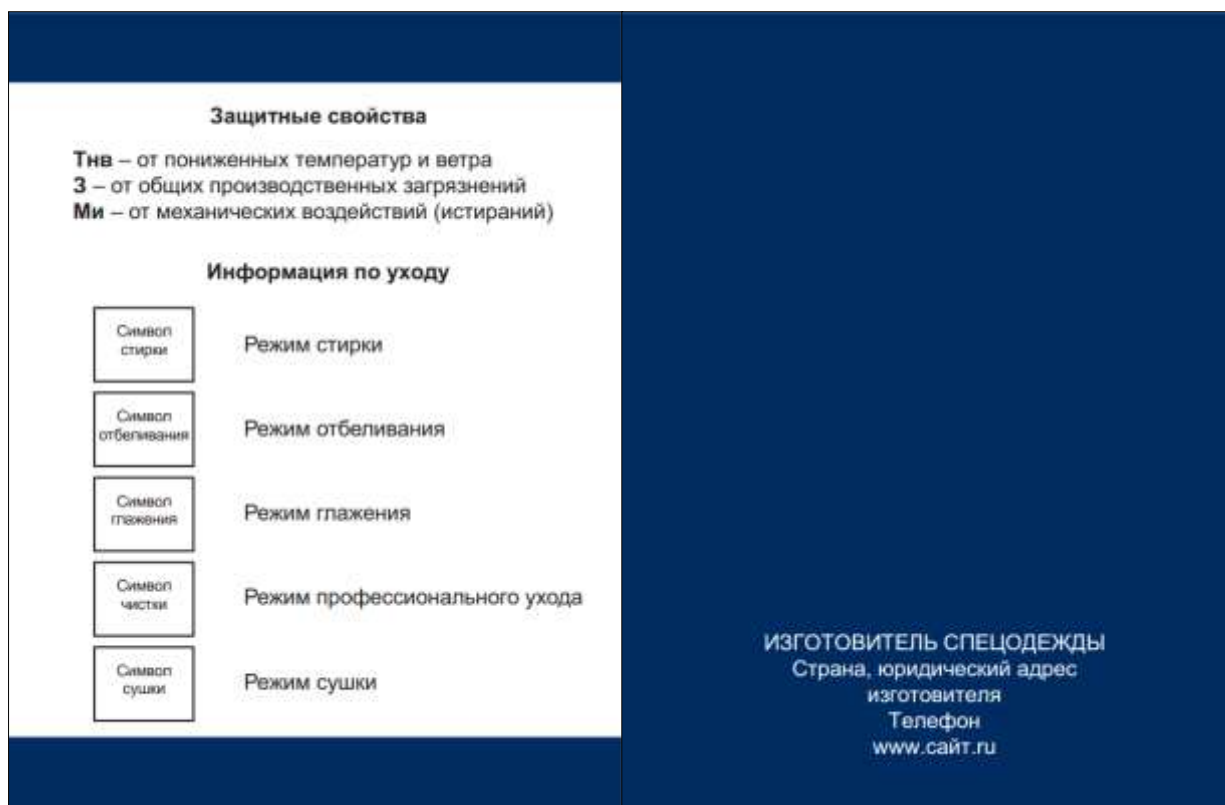


Рисунок Ж.5 – Образец руководства по эксплуатации

Име № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. дата	
Изм		Лист	№ докум.		Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	
							Лист	
							72	

Приложение И
(справочное)
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ

Таблица И.1 - Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ

№ п/п	Номер документа, на который дана ссылка	Наименование документа
1	ТР ТС 019/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
2	ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
3	ГОСТ 12.4.103-83	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
4	ГОСТ 12.4.281-2014	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования
5	ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
6	ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
7	ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
8	ГОСТ 3816-81	Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
9	ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества
10	ГОСТ 8845-87	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности
11	ГОСТ 8847-85	Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных
12	ГОСТ 9733.0-83	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
13	ГОСТ 9733.3-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)
14	ГОСТ 9733.4-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
15	ГОСТ 9733.6-83	Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"
16	ГОСТ 9733.13-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
17	ГОСТ 9733.27-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
18	ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
19	ГОСТ 12088-77	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
20	ГОСТ 15902.3-79	Полотна нетканые. Методы определения прочности
21	ГОСТ 16218.1-93	Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейных размеров
22	ГОСТ 18976-73	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
23	ГОСТ 20489-75	Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления
24	ГОСТ 23948-80	Изделия швейные. Правила приемки
25	ГОСТ 28073-89	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
26	ГОСТ 28367-94	Мех искусственный трикотажный. Общие технические условия
27	ГОСТ 28965-91	Застежка-молния. Методы контроля
28	ГОСТ 29150-91	Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля
29	ГОСТ 30019.2-93	Застежка текстильная. Метод определения прочности сдвига по длине и ширине
30	ГОСТ 30019.3-93	Застежка текстильная. Метод определения прочности расслаивания
31	ГОСТ 30019.4-93	Застежка текстильная. Метод определения прочности отрыва

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8570-004-82513953-2015	Лист
						73

Продолжение таблицы И.1

№ п/п	Номер документа, на который дана ссылка	Наименование документа
32	ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
33	ГОСТ 30157.1-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
34	ГОСТ 30292-96	Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием
35	ГОСТ 31396-2009	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды
36	ГОСТ ISO 1833-2-2011	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон
37	ГОСТ ISO 3758-2014	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
38	ГОСТ Р 12.4.185-99	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта
39	ГОСТ Р 12.4.236-2011	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования
40	СТ РК ИСО 14419-2010	Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание на устойчивость к воздействию углеводов

Име № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					Лист
									74
					ТУ 8570-004-82513953-2015				

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения	Номера листов (страниц)				№ документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	анулированных				

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата